Lluis companys Nº 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona España
www.tecnocalubert.com calubert@tecnocalubert.com TL; 0034931188277-639335284

MINI



Cerraduras electromagnéticas

Serie ME

Las cerraduras electromagnéticas mini pueden ser integradas en la decoración de interiores más sofisticadas, para satisfacer a nuestros clientes más creativos.

Siendo la ventosa **más delgada del mercado** (sólo 30 mm), caben en la mayoría de los marcos de puerta, ofreciendo al mismo tiempo una alta fuerza de cierre y sensibilidad. Cualquier intento de manipulación activará inmediatamente el sistema de monitorización.

Certificamos la calidad de todos nuestros electromagnets Mini efectuando un test de cada unidad, e imprimiendo los resultados técnicos obtenidos en el envase.

También está disponible el modelo estanco, la solución ideal para puertas exteriores y verjas.

Características técnicas


- Voltaje dual 12/24V DC (cambio manual)
- Monitorización Reed + LED (abierto/cerrado)
- Protección electrónica

Certificación ME 500/510

* IP65 (protegido contra agua y polvo)

Lluis companys Nº 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona España
www.tecnocalubert.com calubert@tecnocalubert.com TL; 0034931188277-639335284

Referencias y funciones




MBE 800 Incluido en ME 400/410/420


MBE 805 Incluido en ME 600/610/620

Fuerza de cierre	Voltaje dual 12/24 Vdc	Empotrar	Sobreponer	LED	Marinizado	L Puerta hacia afuera	Z Puerta hacia adentro	U Soporte cristal	Embellecedor para (opcional): L FSC 821	Z FSC 822	Soporte metálico para puertas RF (opcional) MRF 810	Soporte para puertas correderas (opcional) MSA 803	Referencias	
280 N	◆	●										◆	ME 200	
280 N	◆	●										●	ME 201	
280 N	●	●			●							●	ME 210	
280 N	●	●			●							◆	ME 211	
280 N	●		●			MBE 806	MBA 801/802	MHA 804	◆	●	◆		ME 400	
280 N	◆		●		◆	MBE 806	MBA 801/802	MHA 804	●	●	●		ME 410	
280 N	●		●	●	●	MBE 806	MBA 801/802	MHA 804	●	●	●		ME 420	
350 N	●		●			MBA 806/808	MBA 801/802						ME 500	IP 65
350 N	◆		●		●	MBA 806/808	MBA 801/802						ME 510	IP 65
280 N x 2	●		●			MBE 807	MBA 801/802*	MHA 804*	●	●	●		ME 600	
280 N x 2	●		●		●	MBE 807	MBA 801/802*	MHA 804*	●	●	●		ME 610	
280 N x 2	●		●	●	●	MBE 807	MBA 801/802*	MHA 804*	◆	●	◆		ME 620	


* Recuerda de pedir una unidad para cada cerradura electromagnética



ME-200/210




ME-201/211




ME-400/410/420

escuadra MBE 800 incluida

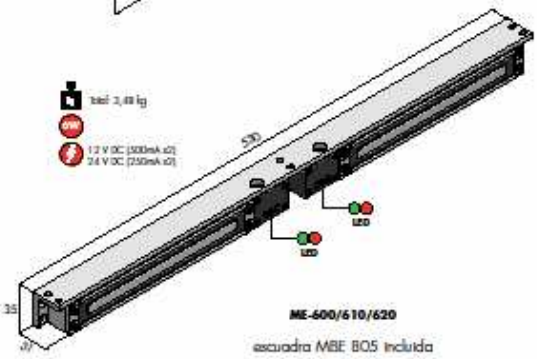

ME-600/610/620


escuadra MBE 805 incluida

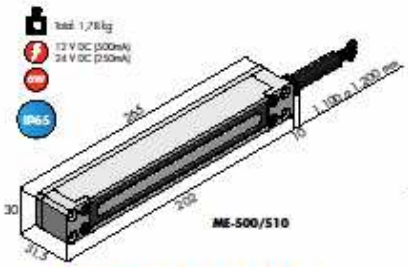


ME-500/510

RESISTENTE AL AGUA

Kit de montaje de la contraplaca (2 opciones incluidas)



Para instalaciones en "Z"




Para instalaciones en "L"

Lluis companys Nº 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona España
www.tecnocalubert.com calubert@tecnocalubert.com TL; 0034931188277-639335284


ESCUADRAS PARA EL MODELO MINI

L Para puertas abriendo hacia fuera.


MBE 806 (ajustable)
Para ME 400/410/420/500/510



MBE 807 (ajustable)
Para ME 600*/610*/620*

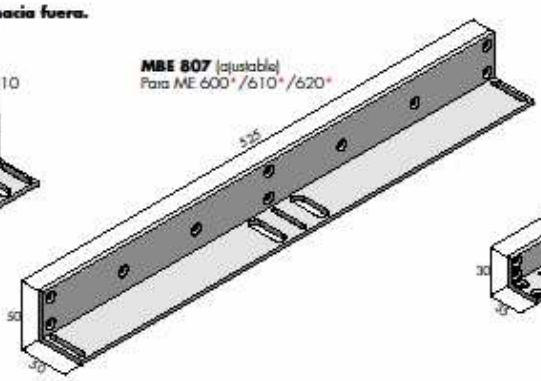


MBE 808
Para ME 500/510




Z Para puertas abriendo hacia adentro.

MBA 801/802
Para ME 400/410/420/500/510/600*/610*/620*




U Para puertas de cristal.

MHA 804
Para ME 400/410/420/600*/610*/620*




Para cristal de: 8 - 14 mm

Embellecedor para las contraplacas




FSC 821
Para MBE 806/807



FSC 822
Para MBA 801/802

Kit de montaje para puertas cortafuego



MRF 810
Para ME 400/410/420/600*/610*/620*


Kit de montaje para puertas correderas



MSA 803
Para ME 200/201/210/211

* Recuerde de pedir una unidad para cada cerradura electromagnética

INSTALACIONES MÁS COMUNES

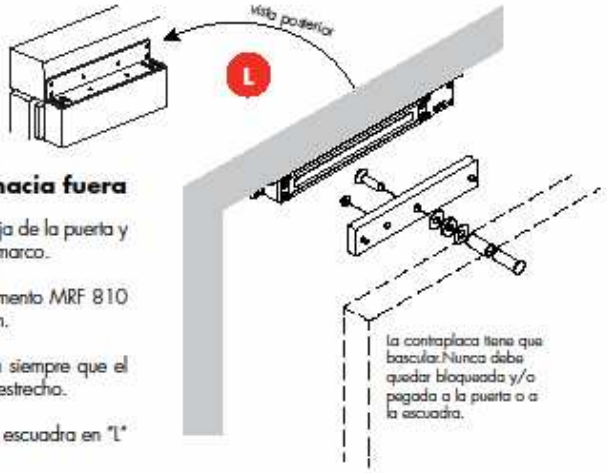


Para puertas abriendo hacia fuera

La contraplaca se instala sobre la hoja de la puerta y la cerradura magnética debajo del marco.

Para puertas RF se usará el complemento MRF 810 que permite mantener la certificación.

Una escuadra en "L" será necesaria siempre que el marco de la puerta sea demasiado estrecho.

Se suministran embellecedores de la escuadra en "L" para un mejor acabado visual.

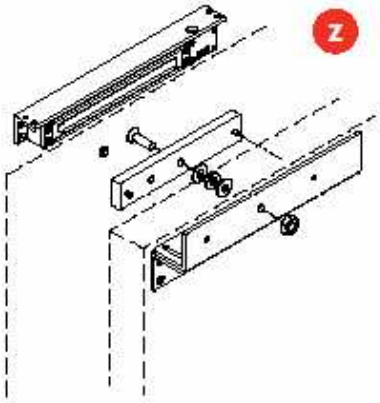


Para puertas abriendo hacia adentro

La contraplaca se instala con una escuada en "Z" ajustable que se situa en la hoja de la puerta y queda en el interior del edificio.

La cerradura electromagnética debe instalarse en el marco de la puerta, justo al lado opuesto de las bisagras.

Se suministran embellecedores de la escuadra en "Z" para un mejor acabado visual.

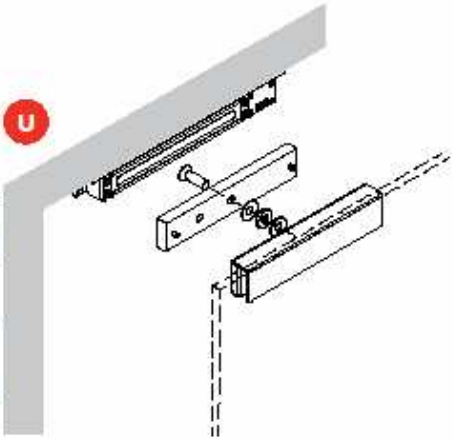

Para puertas de cristal

El soporte para puerta de cristal se instala en la parte superior de la hoja de la puerta con su correspondiente contraplaca. La cerradura electromagnética debe instalarse debajo del marco.

Una escuadra en "L" será necesaria siempre que el marco de la puerta sea demasiado estrecho.

Recuerde que la distancia entre la puerta de cristal y el marco de la puerta debe ser por lo menos 3 mm.