Manual del usuario del Programador WT-9002

Nota:

1. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso de fabricante.
2. El fabricante no se responsabiliza de los errores contenidos en este documento e incidental o daños consecuentes resultado del uso de este manual.
3. Ninguna parte de este manual puede ser reproducido o publicado en cualquier forma o por cualquier medio
4. Todos los derechos son reservados.

Instalación Software


Step 1: Inserte el CD en el ordenador. Usted encontrará una carpeta llamada "WT-9002 Programmer".

Step 2: Dentro de esta carpeta se encuentran "WT-9002 Setting" del archivo, es posible que desee copiar este archivo en su ordenador. Es un programa ejecutable que no requiere instalación.




Conecte WT-9002 al com Para el pc (RS COM 9Pin)

Step 3: Conecte el dispositivo WT-9002 Para el ordenador con UN cable series Como se muestra a continuación

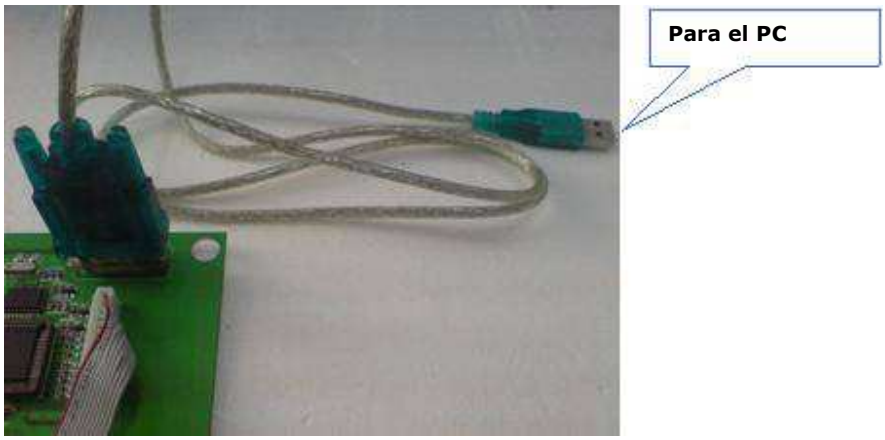


Inicio del software


Step 4: Haga doble clic en el WT-9002 Setting.exe para iniciar el software.

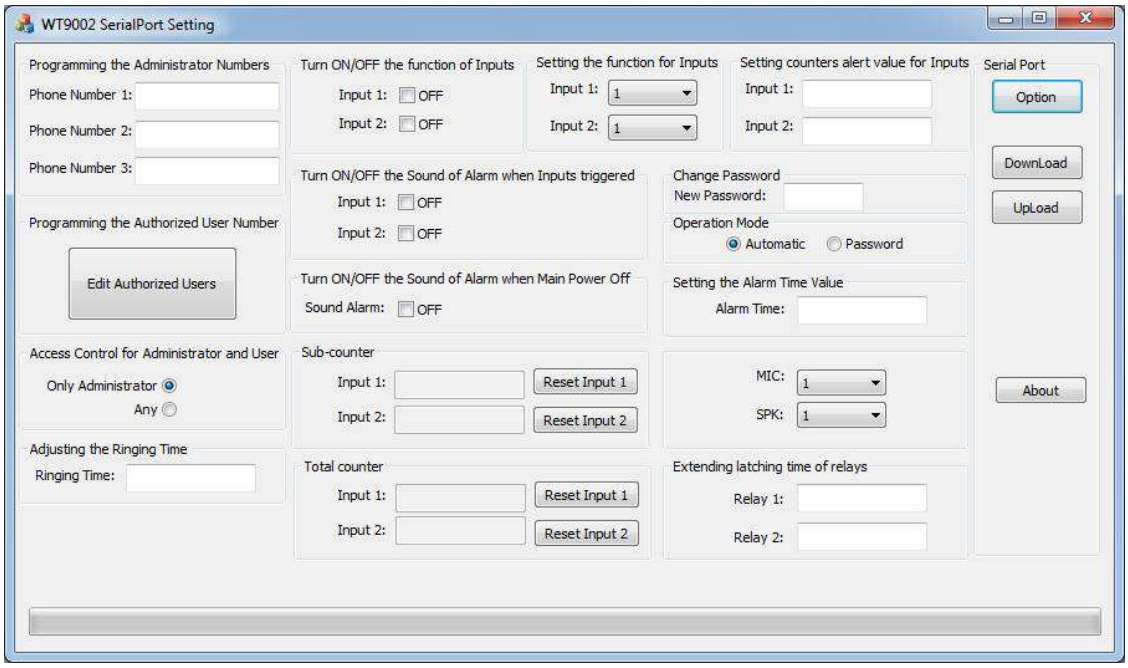

Nota: Asegúrese de que el dispositivo WT-9002 se conecta a cualquier puerto COM del PC con el cable de programación proporcionada de serie antes de comenzar a programar.

Step 5: Descripción de la interfaz del programador WT-9002.

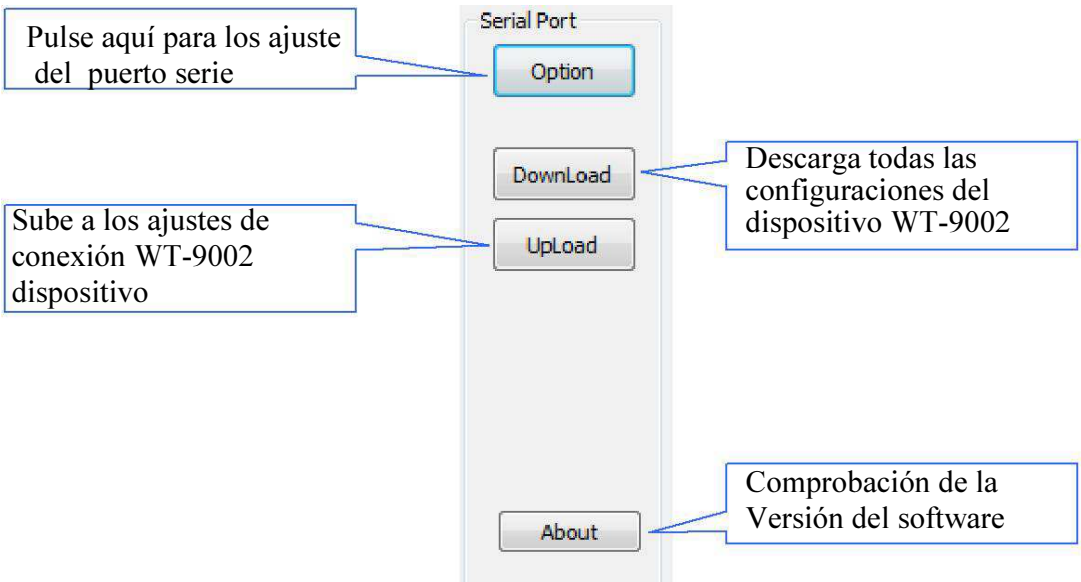


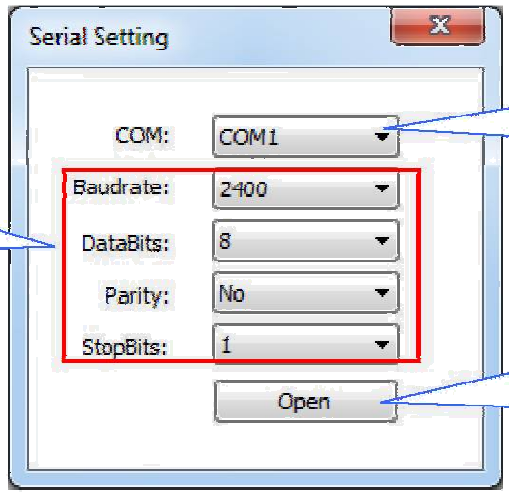

Deje esta sección sin Cambios


Seleccione el puerto COM que WT-9002 dispositivo se ha conectado

Establecer la conexión con el dispositivo WT-9002. Pulse este botón cuando se selecciona el puerto COM.

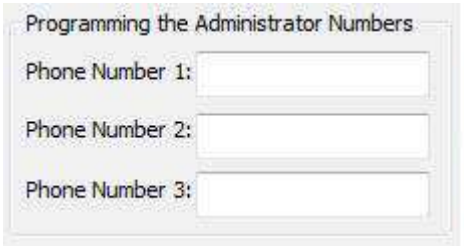


Programación de los Nº 1, 2, 3 Administrador
* TEL [N] #

Nota: Es posible programar hasta un máximo de 16 dígitos para cada número de administrador.

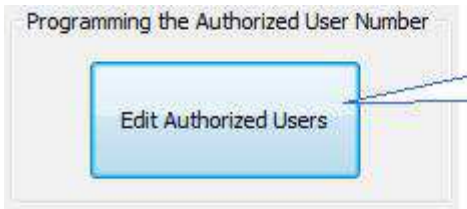


Programación de la Lista de invitados – *BOOK#

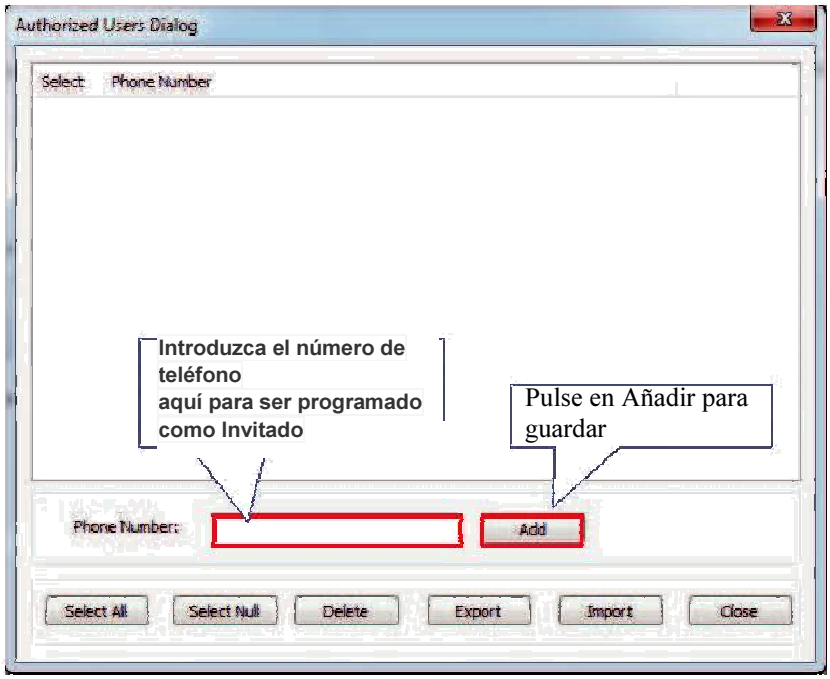


También puede importar una lista de números de teléfonos desde un archivo de Excel. Pero asegúrese de que todos los teléfonos números se introducen en la primera columna, como se muestra a continuación.


	A	B	C
1	123456777		
2	123456775		
3	123456776		
4	123456787		
5	123887777		
6	123456456		
7	123456646		
8	123456433		
9	123454535		
10	123434524		
11	123456657		
12	123456864		
13	123324234		
14	124124214		
15	123435346		
16	123446545		
17	546464464		

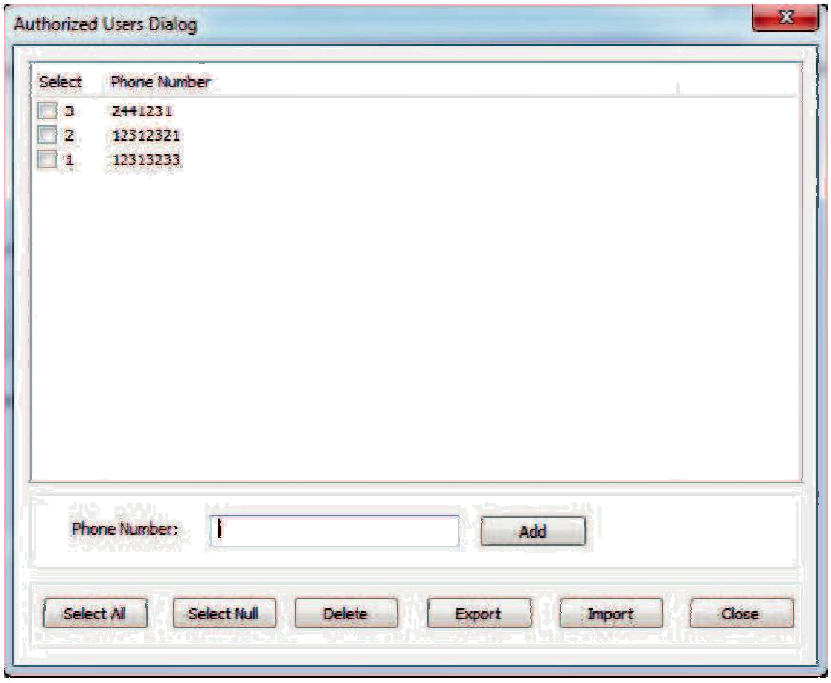








Por defecto: 20 segundos, máximo 60 segundos

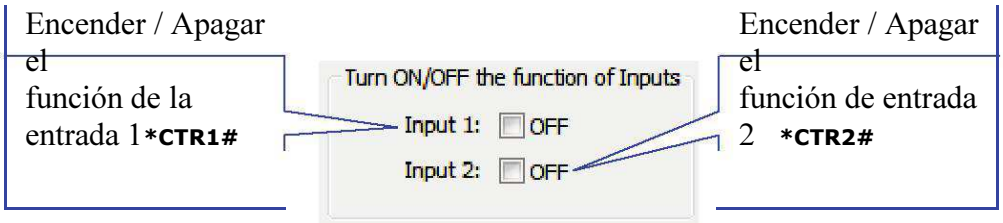


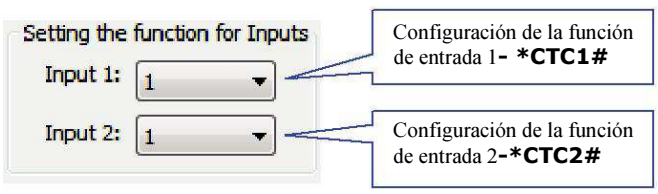

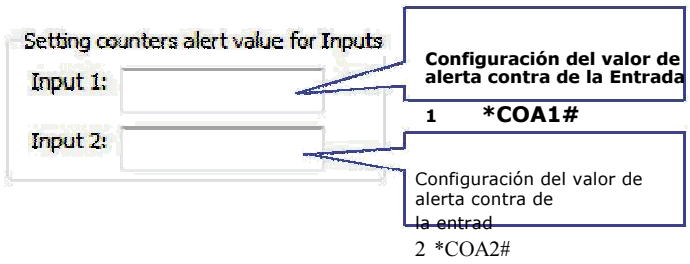


NOTA: Usted puede programar el valor de alerta contra, hasta un máximo de sólo 65535

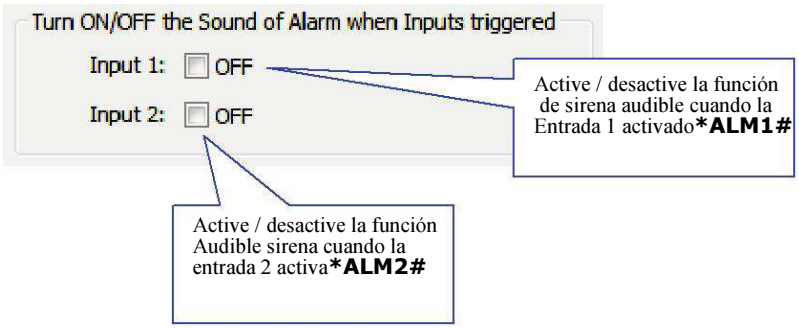

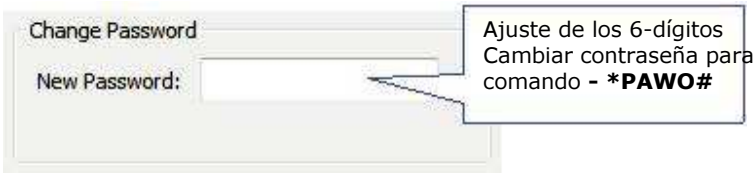





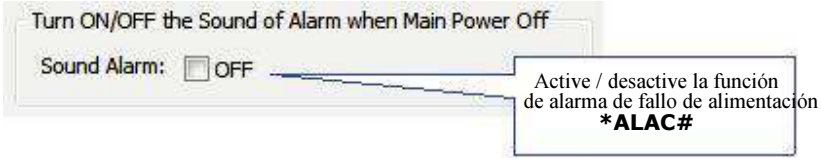




NOTA: Usted puede programar el valor de la hora de la alarma para la alarma audible hasta un máximo de sólo 65535

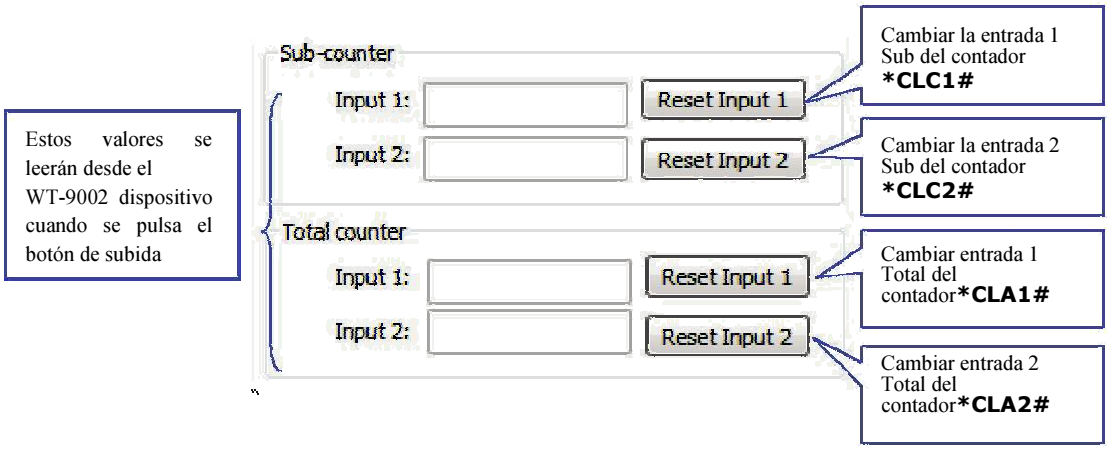

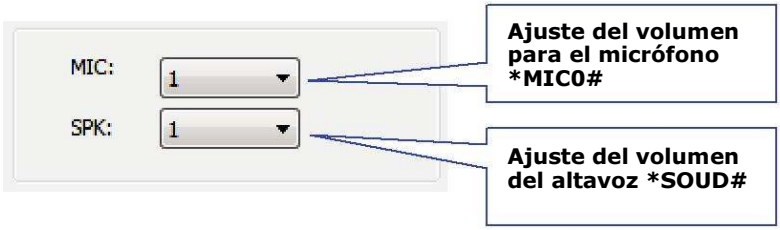

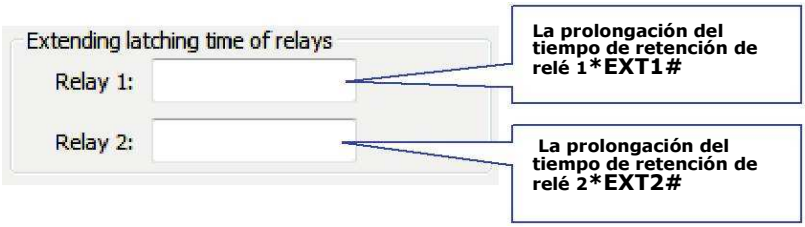


Descargar todos los ajustes del dispositivo WT-9002

Step 6: Descargar todos los ajustes del dispositivo WT-9002.

Para descargar todos los ajustes, primero debe seleccionar el número de puerto COM de la "Opción", donde el dispositivo WT-9002 se ha conectado y pulse el botón "Abrir" para establecer una conexión.



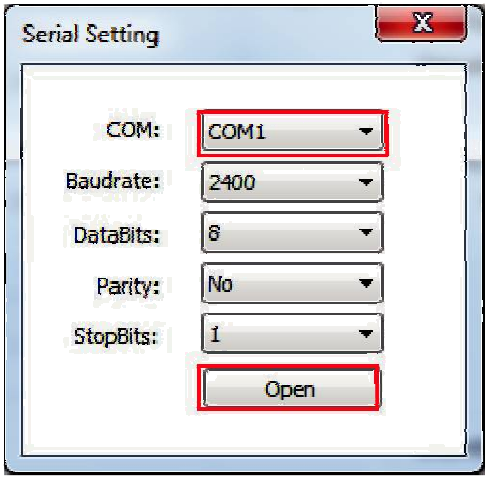

En el software de programación WT-9002, usted puede notar que el "Upload" y el botón "Descargar" se hacen visibles. Ahora usted puede hacer clic en el botón "Download" para descargar todas las opciones de WT-9002 dispositivo.




Cargar todos los ajustes en el dispositivo WT-9002

Step 6: Cargar todos los ajustes para el WT-9002.

Para empezar a programar todos los ajustes, pulse el botón "Subir".



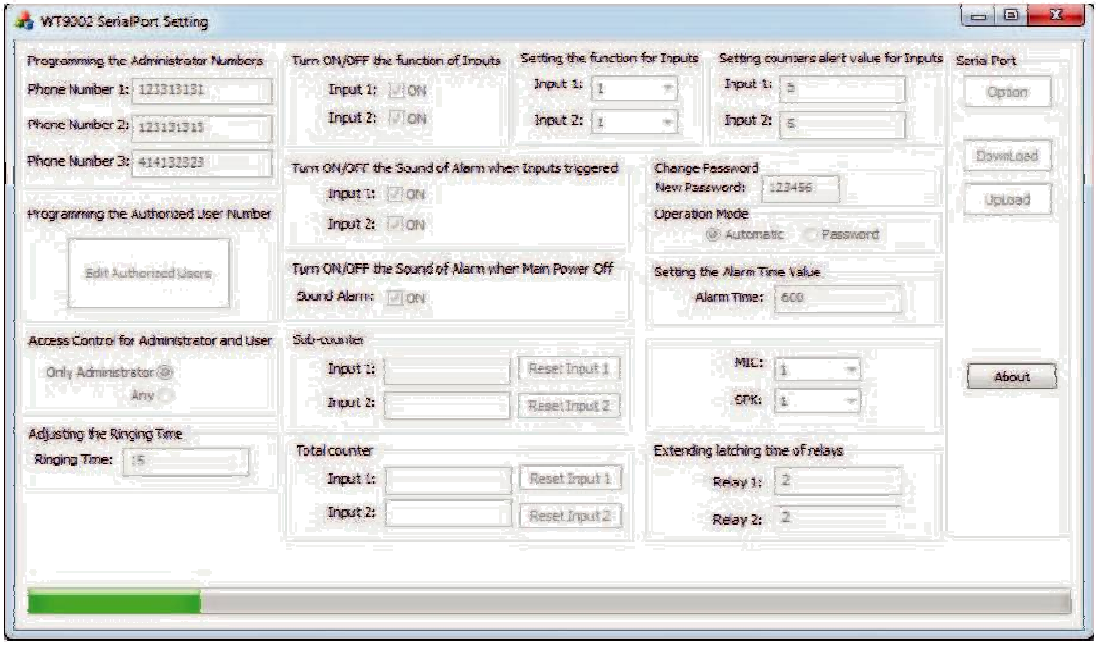

Para salir del software del programador, simplemente haga clic en el botón X en la esquina superior derecha.

Nota de interés: siempre que se arranque el software del PC el software nos que dará vacío sin datos para ver los datos nos tendremos que conectar al programador y entonces es cuando el software marcara las casillas ocupadas o rellenadas anterior mente o la ultima vez que se programo..