KFS-RV



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Kit varilla roscada para instalación con anclaje químico. Inoxidable A2

CARACTERÍSTICAS

- Incluye 1 varilla roscada para taco químico de acero inoxidable A2-70.
- Incluye 3 tuercas DIN-6923 grafiladas de acero inoxidable A2-70.
- Incluye 1 arandela de estanqueidad ARS-S de EPDM.
- Para uso en exteriores
- Extremo hexagonal para instalación con atornillador.
- Punta 90° para mejorar la mezcla del taco químico.
- Rosca métrica.
- Garantiza la estanqueidad sobre cubierta mediante la junta ARS-S.
- Realiza la fijación bajo cubierta a subestructura mediante taco químico.
- Apto para materiales huecos mediante el empleo de tamiz MO-TN.

APLICACIONES / COMPLEMENTOS MONTAJE



PSE-A



KFSFIM08



PMO1012

En el **sistema coplanar ensamblado de aluminio**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de fijación a subestructura bajo cubierta. En el montaje del **PSE-A** "Perfil de aluminio para fijación ensamblada"**,** sobre cada tornillo de doble rosca, se emplean los siguientes complementos: una unidad de **PMO1012** "placa de montaje para tornillos de doble rosca", y una unidad de **KFSFIM08** "conector cruzado para fijación inferior".



GP-XS



D603I08016



D6923IM08



PMO1012

En el **sistema coplanar de acero Atlantis**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de fijación a subestructura bajo cubierta. En el montaje de la **GP-XS** "guía perforada INDEXTRUT solar", sobre cada tornillo de doble rosca, se emplean los siguientes complementos: una unidad de **PMO1012** "placa de montaje para tornillos de doble rosca", y una unidad de **D603I08016** "tornillo DIN-603 M8 longitud 16mm" junto con una unidad de **D6923IM08** "tuerca DIN-6923 en métrica M8", ambos en acero inoxidable A2-70.

CUBIERTA / SUBESTRUCTURA/ COMPLEMENTOS DE FIJACIÓN


CUBIERTA



TEJA



CHAPA



PANEL SANDWICH

MATERIAL BASE SUBESTRUCTURA



HORMIGÓN



HORMIGÓN HUECO



LADRILLO HUECO

COMPLEMENTOS DE FIJACIÓN



Taco químico




MO-TM
Tamiz metálico para taco químico


MO-TN
Tamiz para taco químico

Tecno Calubert S.L. www.tecnocalubert.com, www.calubert.com
calubert@calubert.com, calubert@tecnocalubert.com +34 93 896 20 94
Lluís Caompanys 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España (Europa)

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

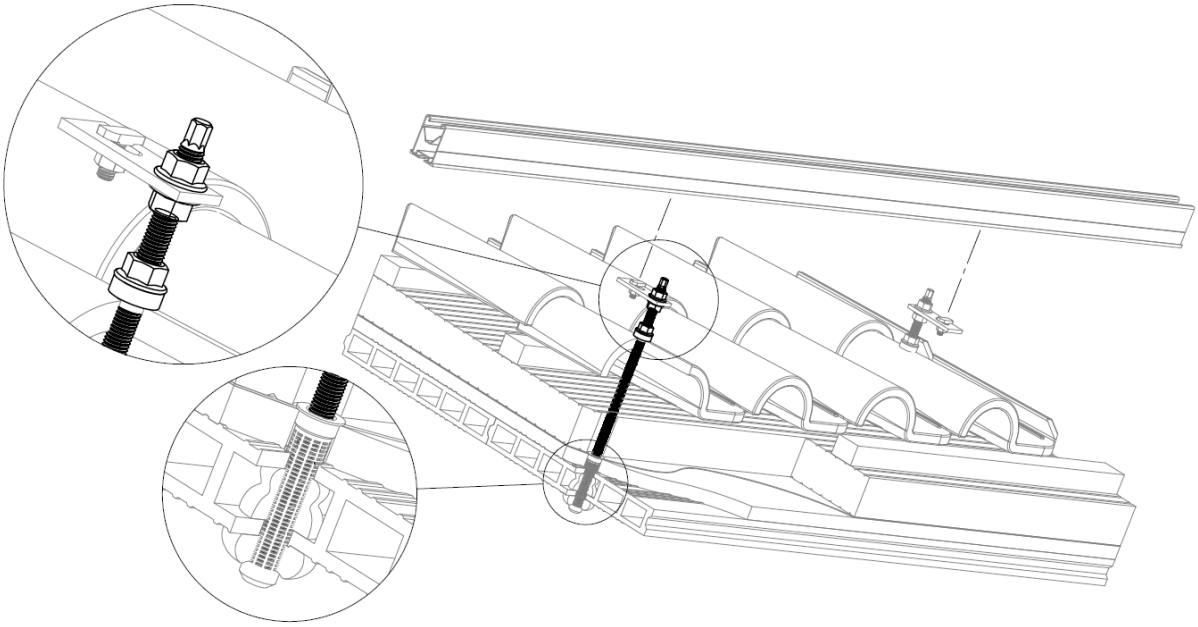

Ejemplo de aplicación 1: montaje de perfil PSE-A sobre cubierta de teja mixta

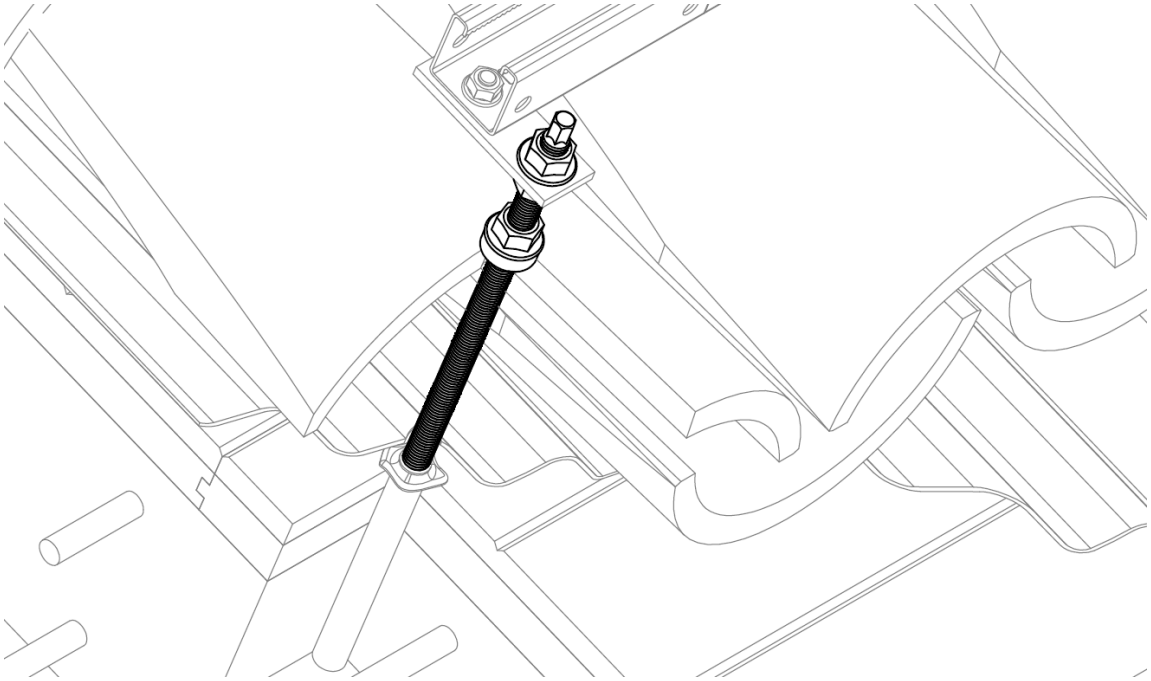

Ejemplo de aplicación 2: montaje de guía perforada GP-XS sobre cubierta de teja curva

1.GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	MÉTRICA	LONGITUD	MATERIAL	
1	**KFSRV10250**		Kit varilla roscada para instalación con anclaje químico. Inoxidable A2	M10	250mm	**AISI-304**	**EPDM**
	KFSRV12300			M12	300mm		

Tecno Calubert S.L. www.tecnocalubert.com, www.calubert.com
calubert@calubert.com, calubert@tecnocalubert.com +34 93 896 20 94
Lluís Caompanys 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España (Europa)

2.DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 KFS-RV

Kit varilla roscada para instalación con anclaje químico Inoxidable A2



Material	Complementos de montaje		Cubierta	
AISI-304	D603I08016 + D6923IM08 DIN-603 M8x16 + DIN-6923 M8	KFSFIM08 Conector cruzado para fijación inferior	Teja	Panel sandwich
EPDM	PMO Placa para tornillo dobe rosca		Chapa	

Material base subestructura		Complementos de fijación	
Hormigón		Taco químico	MO-TM Tamiz metálico para taco químico
Hormigón hueco	Ladrillo hueco		MO-TN Tamiz de nylon para taco químico

Tabla de medidas

Código	M	L (mm)	SW (mm)	K (mm)	Arandela EPDM
KFSRV10250	M10	250	7	12	ARSS10
KFSRV12350	M12	350	9	12	ARSS12

Plano

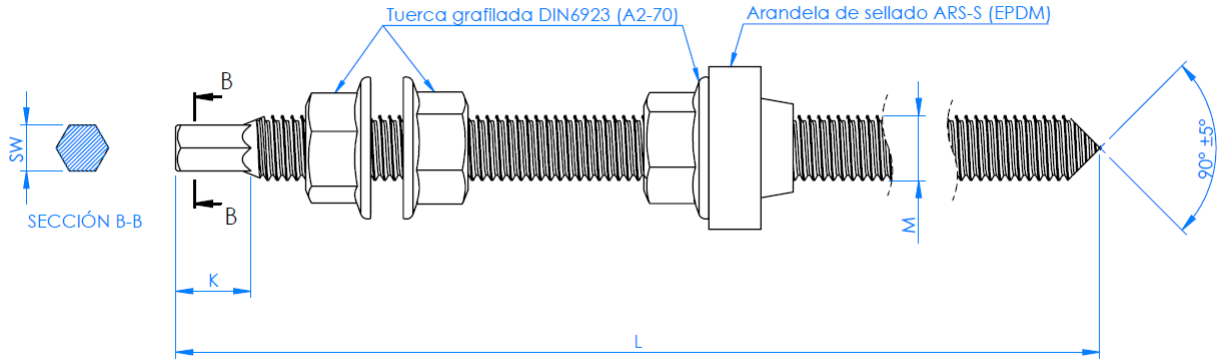



Tabla de parámetros de instalación					
Taco químico parámetros y proceso de instalación	Consultar Ficha Técnica de la correspondiente fijación química elegida				
	Durante el curado de la fijación química, se recomienda que la varilla lleve pre-instalada la junta con su cuello introducido en el orificio de cubierta que debe sellar, para obtener de este modo el correcto centraje de la varilla.				
	Montaje placa PMO		**Instalación junta sobre cubierta**		
Código	**Métrica / Llave (M / Sw)**	**Par de apriete máximo (Nm)**	**Ø Taladro cubierta (mm)**	**Métrica / Llave (M / Sw)**	**Par de apriete max. (Nm)**
KFSRV10250	M10 / Sw15	28	16	M10 / Sw15	Hasta ajuste de junta (Ver figuras)
KFSRV12350	M12 / Sw18	48	16	M12 / Sw18	Hasta ajuste de junta (Ver figuras)
					

Tecno Calubert S.L. www.tecnocalubert.com, www.calubert.com
calubert@calubert.com, calubert@tecnocalubert.com +34 93 896 20 94
Lluís Caompanys 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España (Europa)