Tecno Calubert, SL.

- Aparcamientos

Lluis companys Nº118 local izquierdo.

08810 Sant Pere de Ribes - BCN

TEL. 931188277 - www.tecnocalubert.com


PLATAFORMA GIRATORIA MOTORIZADA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Plataforma enrasada con el pavimento
- Carga máx. Admitida: hasta 3.000 Kg.
- Motor-reductor SEW de 0,38 Kw. de seguridad aumentada (antidefragrante)
- Cuadro eléctrico 220 V. monofásica, con mandos manuales en la puerta
- Variador de velocidad (a fijar en la puesta en marcha)
- Mando a distancia con giro en los dos sentidos de marcha.
- Rodamiento central de precisión con corona dentada
- 10 Brazos con ruedas cojinete de nylon sobre pista metálica de protección foso exterior
- Superficie de apoyo en chapa antideslizante.

OTRAS SOLUCIONES:

- PLATAFORMAS MANUALES
- CON RAMPA de acceso a la plataforma en todo su perímetro exterior (sin foso de 10 cm.)

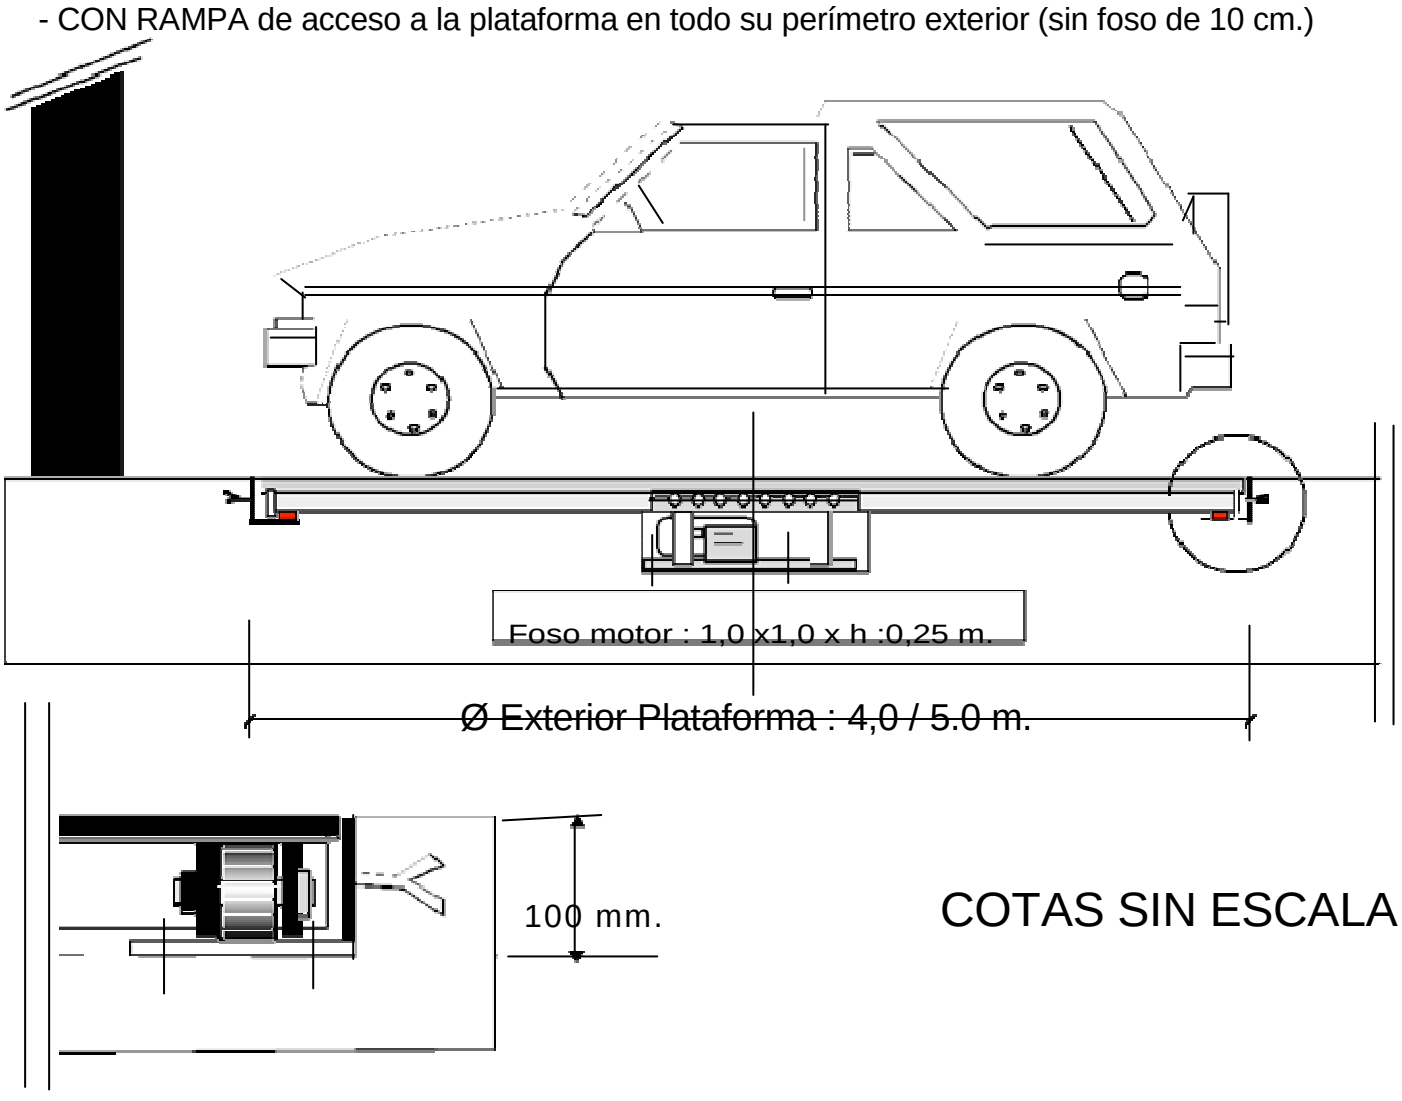

COTAS SIN ESCALA