PMO



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Placa de montaje para tornillos de doble rosca. Inoxidable A2

CARACTERÍSTICAS

- Material AISI 304.
- Para uso en exteriores
- Una única referencia para tornillos doble rosca de M10 y M12.
- Montaje rápido mediante tornillería DIN-603 M8 de cuello cuadrado.

APLICACIONES / COMPLEMENTOS MONTAJE



PSE-A



KFSFIM08

En el **sistema coplanar ensamblado de aluminio**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de montaje entre el tornillo de doble rosca correspondiente y el **PSE-A** "Perfil de aluminio para fijación ensamblada". Empleando como fijación del perfil una unidad de **KFSFIM08** "kit conector cruzado para fijación inferior".




GP-XS



DIN-603 + DIN6923

En el **sistema coplanar de acero Atlantis**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de montaje entre el tornillo de doble rosca correspondiente y la **GP-XS** "Guía perforada INDEXTRUT solar". Empleando como fijación de la guía una unidad de **D603I08016** "tornillo DIN-603 M8 longitud 16mm" junto con una unidad de **D6923IM08** "tuerca DIN-6923 en métrica M8", ambos en acero inoxidable A2-70.

MATERIALES BASE / COMPLEMENTOS FIJACIÓN



CUBIERTA / SUBESTRUCTURA ACERO



KFS-AU: Kit tornillo doble rosca autorroscante metal



CUBIERTA / SUBESTRUCTURA MADERA



KFS-MA: Kit tornillo doble rosca para madera




CUBIERTA / SUBESTRUCTURA HORMIGÓN




KFS-RV: Kit varilla roscada para taco químico

Tecno Calubert S.L. www.tecnocalubert.com, www.calubert.com
calubert@calubert.com, calubert@tecnocalubert.com +34 93 896 20 94
Lluís Caompanys 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España (Europa)

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

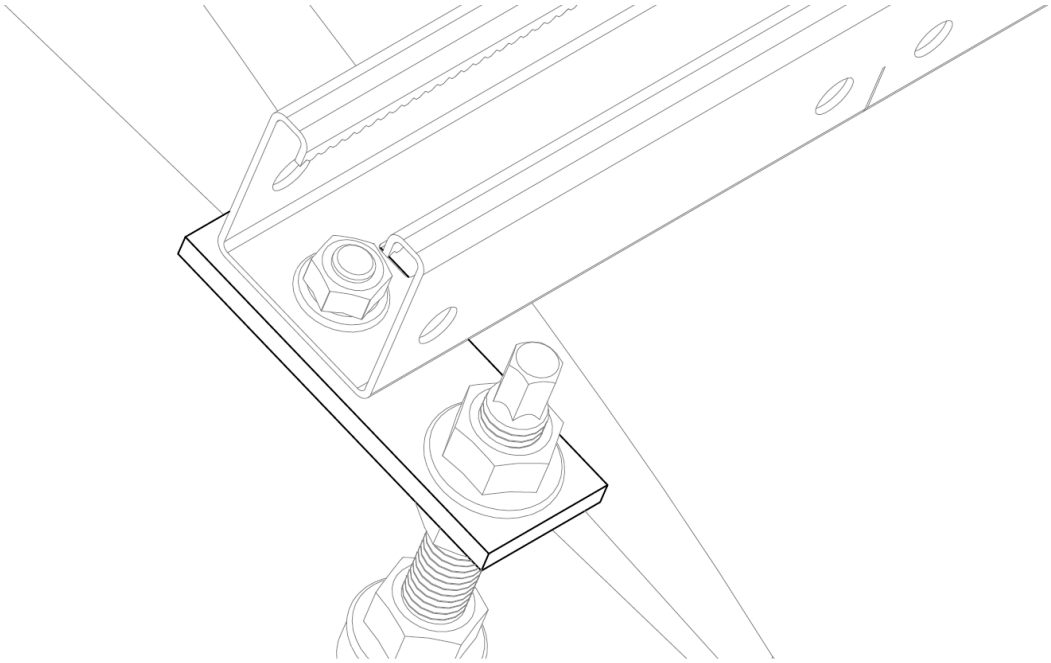

Ejemplo de aplicación 1: montaje de guía GP-XS sobre KFS-RV

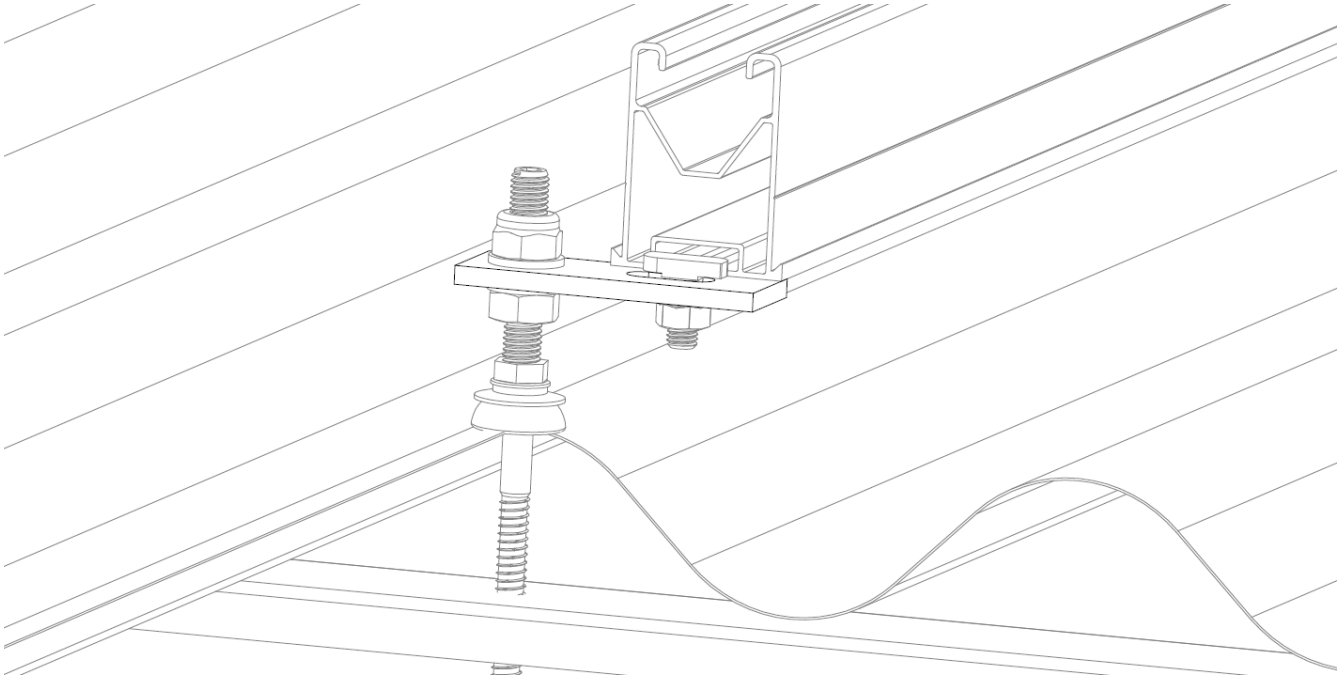

Ejemplo de aplicación 2: montaje de perfil PSE-A sobre KFS-AU

1.GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	TALADRO	MATERIAL
1	**PMO1012**		Placa de montaje para tornillos de doble rosca. Inoxidable A2	82,5x30x5	M10-M12	A2 INOX AISI 304 C4 **AISI-304**

2.DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 PMO

Placa de montaje para tornillos de doble rosca. Inoxidable A2



Material	Compatible		
AISI-304	 **KFS-AU** Kit tornillo autorroscante. Inoxidable A2	 **KFS-MA** Kit tornillo doble rosca. Inoxidable A2	 **KFS-RV** Kit varilla roscada para instalación con anclaje químico. Inoxidable A2

Datos de Instalación

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
PMO1012	82,5	30	5	12	9	15	47,5	15

Plano

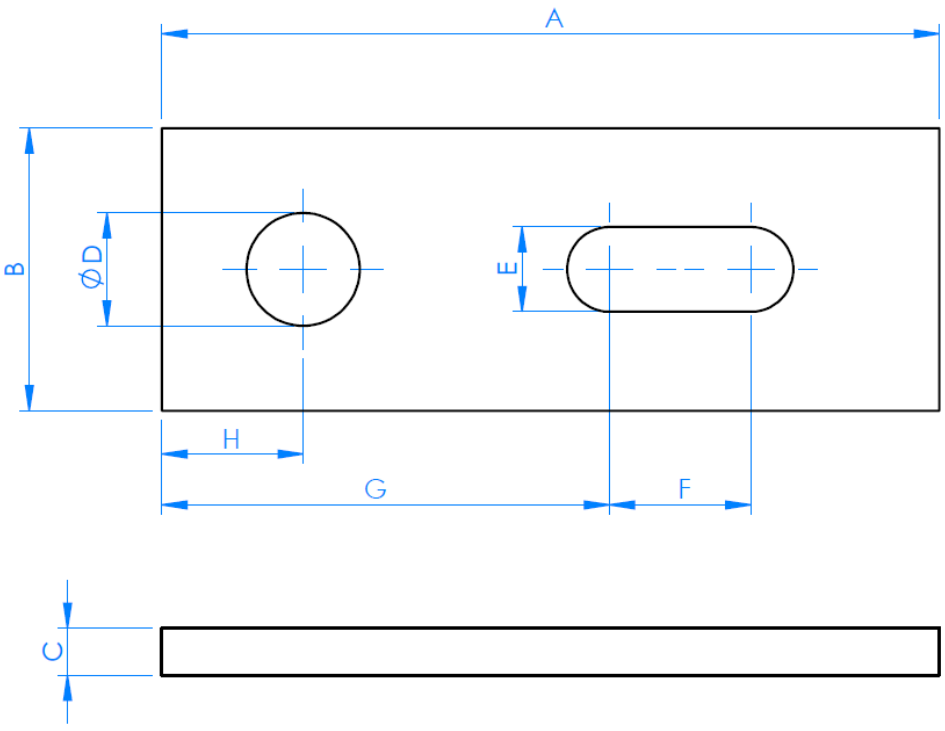


Tabla de parámetros de instalación

Métrica tornillo doble rosca	Llave de instalación (mm)	Par de apriete máx. (Nm)	Carga de diseño máxima N_{Rd} (kN)
M10	Sw15	28	2,5
M12	Sw18	48	3,0