# ARS-P

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Arandela paraguas EPDM-inoxidable A2.

## CARACTERÍSTICAS



- Arandela de estanqueidad tipo paraguas de gran adaptabilidad para superficies curvas.
- Elemento preensamblado.
- Incluye 1 unidad de arandela metálica, en acero inoxidable A2-70.
- Incluye 1 unidad de arandela de EPDM.
- Para uso en exteriores.
- La arandela metálica distribuye la presión de forma uniforme sobre el cuerpo elástico.
- Cuerpo elástico de gran adaptabilidad.
- Cuello superior de estanqueidad resistente a la torsión de apriete.
- Orificio interior con collarín de ajuste adaptable a vástagos con zonas roscadas.

## APLICACIONES



KFS-AU



KFS-MA



KFS-RV

Dentro de la gama solara se puede emplear como complemento de estanqueidad junto con sistemas de fijación a subestructura que atraviesan la cubierta, como son:


- **KFS-AU**: tornillos de doble rosca para fijación en metal. En este kit está ya incluida una unidad de **ARS-P.**
- **KFS-MA**: tornillos de doble rosca para fijación en madera.
- **KFS-RV**: varilla roscada para fijación con taco químico.

Está especialmente diseñada para adaptarse a superficies curvas.


Ofrece una mejor adaptabilidad que otras arandelas de estanqueidad con una menor presión de montaje.


Tecno Calubert S.L. www.tecnocalubert.com, www.calubert.com
calubert@calubert.com, calubert@tecnocalubert.com +34 93 896 20 94
Lluís Caompanys 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España (Europa)

## EJEMPLOS DE APLICACIÓN

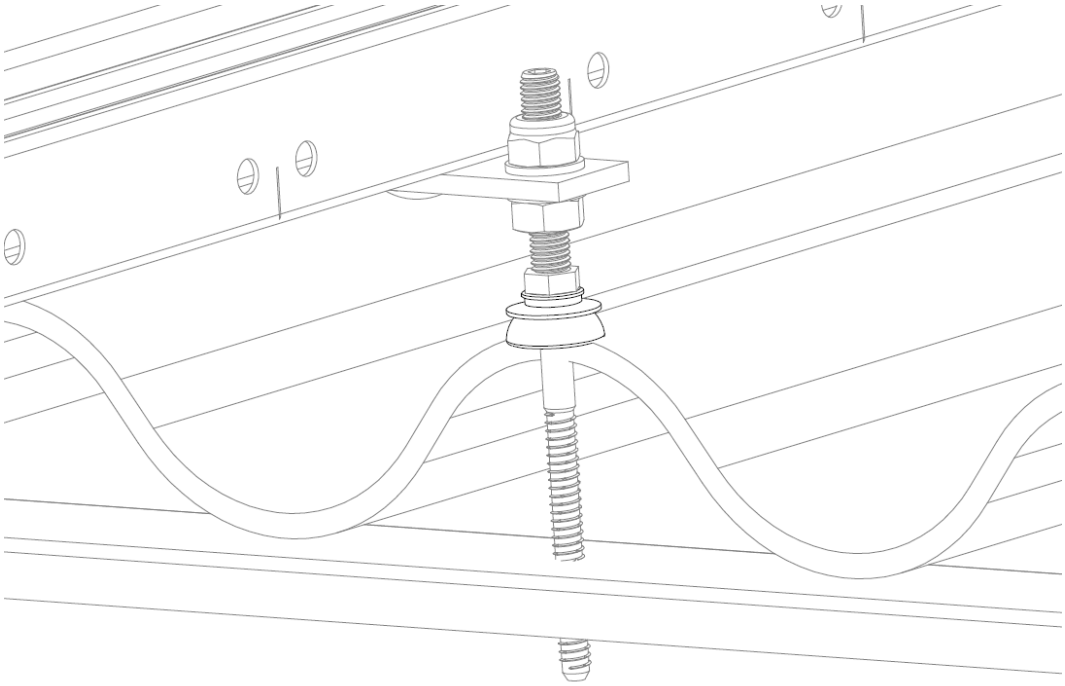

Ejemplo de aplicación 1: montaje sobre techo de fibrocemento con fijación a estructura metálica.

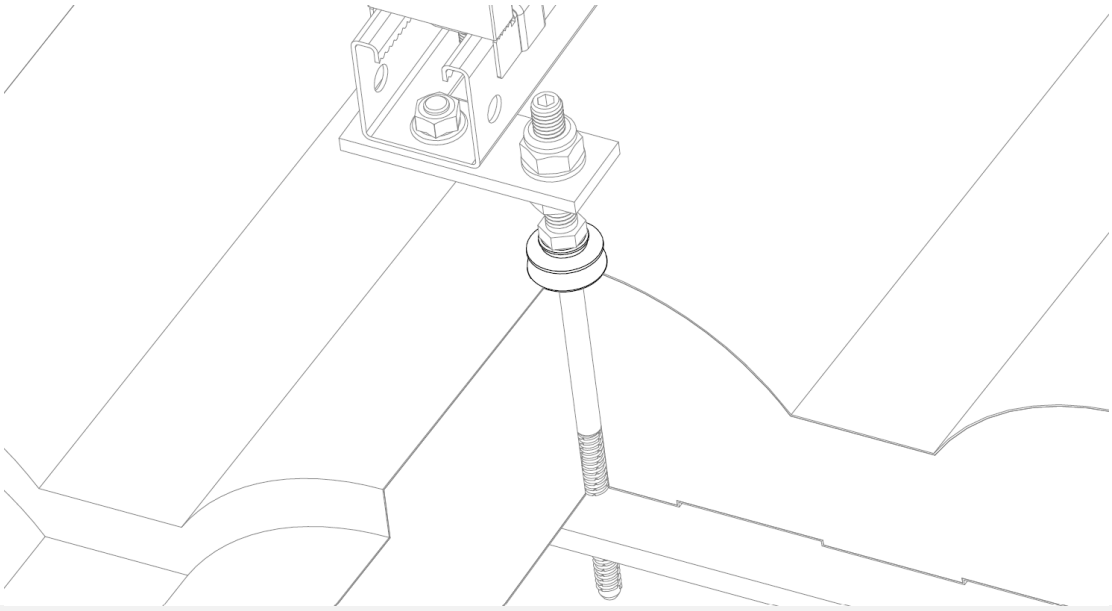

Ejemplo de aplicación 2: montaje sobre panel sándwich imitación teja con fijación a estructura metálica.

# 1.GAMA

| ITEM | CÓDIGO | FOTO | DESCRIPCIÓN | DIAMETRO INT. | MATERIALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ARSP08**<br>**ARSP10**<br>**ARSP12** |  | Arandela paraguas EPDM-inoxidable A2 | 8mm<br>10mm<br>12mm | AISI-304 | EPDM |

# 2.DATOS DE INSTALACIÓN

## 2.1 ARS-P — Arandela paraguas EPDM-inoxidable A2



**Material-1**

AISI-304

**Material-2**

EPDM

**Compatible**



**KFS-AU**
Kit tornillo Autorroscante.



**KFS-MA**
Kit tornillo doble rosca



**KFS-RV**
Kit varilla roscada
para instalacion con anclaje quimico.

**Tabla de medidas**

| Código | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ARSP08** | 8 | 25 | 13 | 3 | 1 | 24 |
| **ARSP10** | 10 | 25 | 13 | 3 | 1 | 24 |
| **ARSP12** | 12 | 25 | 13 | 3 | 1 | 24 |

**Plano**

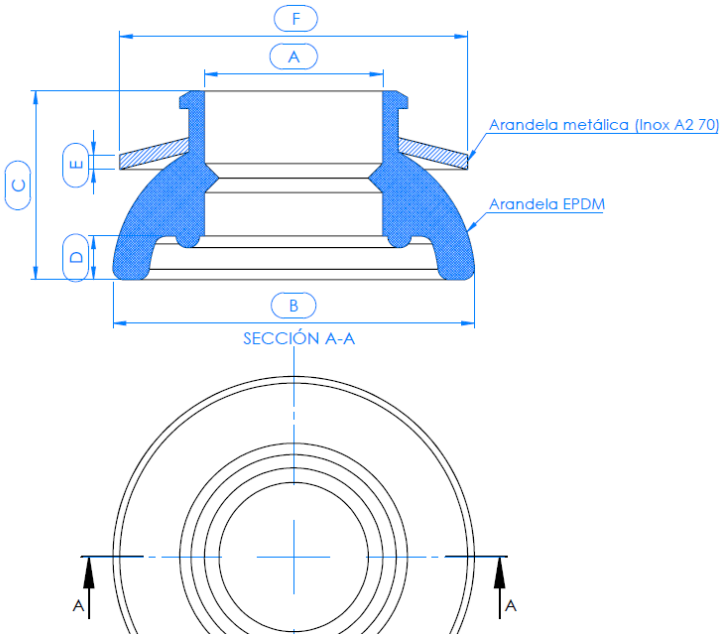



**Tabla de parámetros de instalación / Presión de la junta sobre la superficie de sellado**

