KC-GPX




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO


Kit coplanar con guía perforada de acero Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar GP-XS.

CARACTERÍSTICAS

- Kit de montaje que reúne los componentes necesarios para la instalación de un número determinado de placas solares.
- Instalación según sistema de montaje coplanar **SC-GPX.**
- Incluye grapas de fijación rápida para placas ref. **KFRSC3050.**
- Incluye galgas marco **GM-A,** disponibles en altura 30, 35 o 40mm.
- Incluye estructura en guía perforada **GP-XS** en formato de guía continua.
- Incluye empalme para guías ref. **EMPXS4115,** con tuercas **DIN-6923** y tornillos **DIN-6921** en A2, para su instalación.

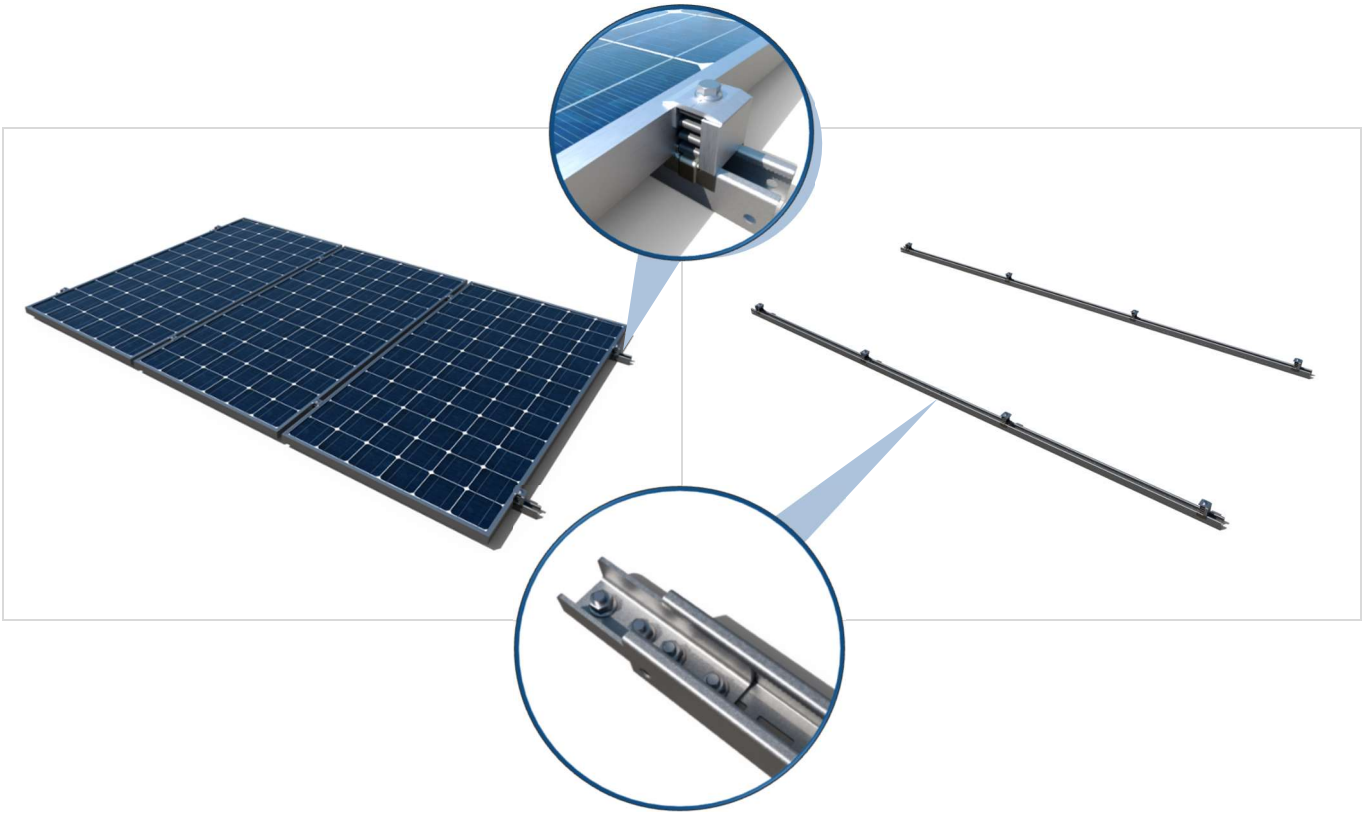

COMPONENTES

Grapa fijación rápida	Galga de aluminio para marco	Guía perforada INDEXTRUT solar	Empalme INDEXTRUT solar	Tuerca DIN-6923 A2	Tornillo DIN-603 A2
					
KFR-SC	GM-A	GP-XS	EMP-XS	D6923IM08	D603I08020

Tecno Calubert S.L. www.tecnocalubert.com, www.calubert.com
calubert@calubert.com, calubert@tecnocalubert.com +34 93 896 20 94
Lluís Caompanys 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España (Europa)

APLICACIONES

- Montaje de placas solares en disposición paralela a la superficie de cubierta, sobre cubiertas inclinadas.
- Instalación en todo tipo de cubiertas montado sobre accesorios de fijación regulables o fijado directamente.
- Para placas con marco de 30 mm, 35 mm o 40 mm de altura.
- Para tamaño de placa de hasta 1150 mm de ancho.
- Orientación de montaje de las placas tipo retrato (vertical) y tipo paisaje (horizontal) respecto de cubierta.
- Fijación del kit ensamblada o directa, consultar especificaciones en ficha técnica del sistema de montaje **SC-GPX**.

1.GAMA DE KITS

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	PLACAS	MARCO	LONG. FILA	MATERIALES			
1	**KCGPX0230**		Kit coplanar con guía perforada de acero Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Para 2 placas	2	30 mm	2500 mm	Acero / Atlantis C4-M	Aluminio	AISI-304	EPDM
	KCGPX0235			2	35 mm	2500 mm				
	KCGPX0240			2	40 mm	2500 mm				
2	**KCGPX0330**		Kit coplanar con guía perforada de acero Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Para 3 placas	3	30 mm	3750 mm	Acero / Atlantis C4-M	Aluminio	AISI-304	EPDM
	KCGPX0335			3	35 mm	3750 mm				
	KCGPX0340			3	40 mm	3750 mm				
3	**KCGPX02AM**		Kit coplanar ampliación con guía perforada de acero Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Para 2 placas	2	--	2500 mm	Acero / Atlantis C4-M	Aluminio	AISI-304	EPDM
	KCGPX03AM		Kit coplanar ampliación con guía perforada de acero Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Para 3 placas	3	--	3750 mm				

2.DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 KCGPX02

Kit coplanar con guía perforada de acero Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Para 2 placas



2 placas	Componentes Kit					
Referencia	Grapa fijación rápida	Galga de aluminio para marco	Guía perforada INDEXTRUT solar	Empalme INDEXTRUT solar	Tornillo DIN-603 A2	Tuerca DIN-6923 A2
KCGPX0230 (H=30mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA030** 4 unidades	**GPXS4115125** 4 unidades	**EMPXS4115** 2 unidades	**D603I08016** 8 unidades	**D6923IM08** 8 unidades
KCGPX0235 (H=35mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA035** 4 unidades	**GPXS4115125** 4 unidades	**EMPXS4115** 2 unidades	**D603I08016** 8 unidades	**D6923IM08** 8 unidades
KCGPX0240 (H=40mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA040** 4 unidades	**GPXS4115125** 4 unidades	**EMPXS4115** 2 unidades	**D603I08016** 8 unidades	**D6923IM08** 8 unidades


Cubierta / complementos de fijación


Consultar ficha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-GPX.**

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	G (mm)	G/2 (mm)	L (mm)	LF (mm)
KCGPX0230	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	30	120	60	1250	2500
KCGPX0235	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	35	120	60	1250	2500
KCGPX0240	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	40	120	60	1250	2500

Plano

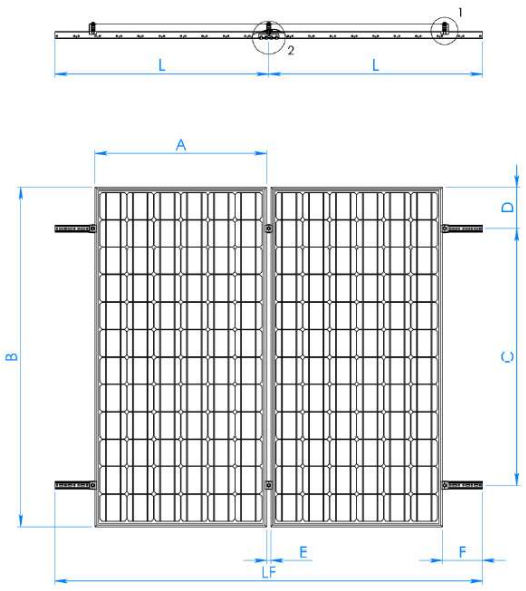

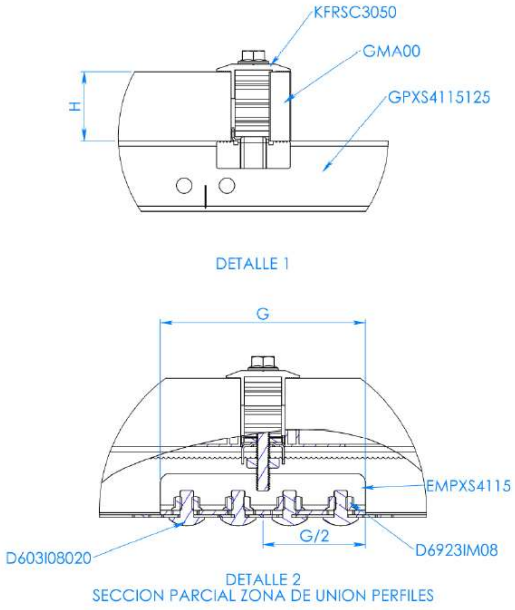

2.2 KCGPX03

Kit coplanar con guía perforada de acero Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Para 3 placas







3 placas

Referencia	Componentes Kit					
	Grapa fijación rápida 	Galga de aluminio para marco 	Guía perforada INDEXTRUT solar 	Empalme INDEXTRUT solar 	Tornillo DIN-603 A2 	Tuerca DIN-6923 A2 
KCGPX0330 (H=30mm)	**KFRSC3050** 8 unidades	**GMA035** 4 unidades	**GPXS4115187** 4 unidades	**EMPXS4115** 2 unidades	**D603I08020** 8 unidades	**D6923IM08** 8 unidades
KCGPX0335 (H=35mm)	**KFRSC3050** 8 unidades	**GMA035** 4 unidades	**GPXS4115187** 4 unidades	**EMPXS4115** 2 unidades	**D603I08020** 8 unidades	**D6923IM08** 8 unidades
KCGPX0340 (H=40mm)	**KFRSC3050** 8 unidades	**GMA040** 4 unidades	**GPXS4115187** 4 unidades	**EMPXS4115** 2 unidades	**D603I08020** 8 unidades	**D6923IM08** 8 unidades


Cubierta / complementos de fijación


Consultar ficha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-GPX.**

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)
KCGPX0330	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	120	30	1875	3750
KCGPX0335	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	120	35	1875	3750
KCGPX0340	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	120	40	1875	3750

Plano

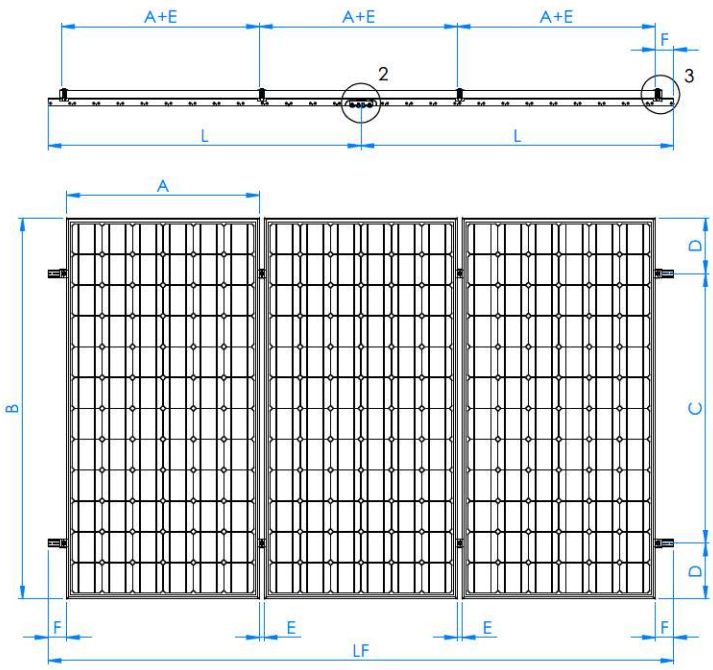

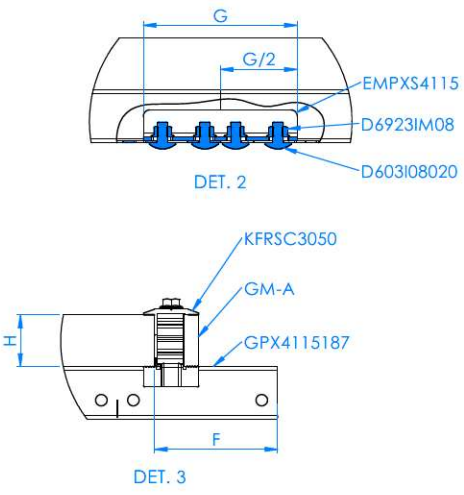

2.3 KCGPXAM

Kit coplanar con guía perforada de acero Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Para ampliación 2 y 3 paneles





2 & 3 placas

Referencia	Componentes Kit				
	Grapa fijación rápida 	Guía perforada INDEXTRUT solar 	Empalme INDEXTRUT solar 	Tornillo DIN-603 A2 	Tuerca DIN-6923 A2 
KCGPX02AM	KFRSC3050 4 unidades	GPXS4115125 4 unidades	EMPXS4115 4 unidades	D603I08016 16 unidades	D6923IM08 16 unidades
KCGPX03AM	KFRSC3050 6 unidades	GPXS4115125 4 unidades	EMPXS4115 4 unidades	D603I08016 16 unidades	D6923IM08 16 unidades


Cubierta / complementos de fijación

Consultar ficha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-GPX.**

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G/2 (mm)	L (mm)	LF (mm)
KCGPX02AM	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	120	60	1250	2500
KCGPX03AM	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	120	60	1875	3750

Plano

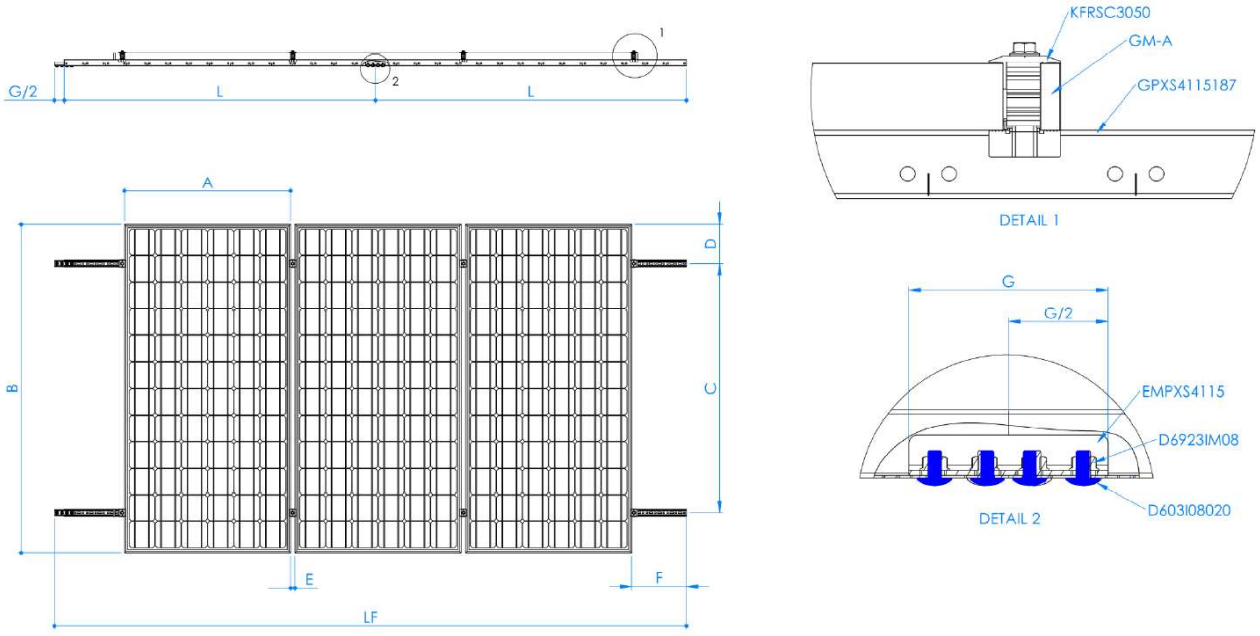

Ejemplo de composicion ampliacion 3 placas