Lluis companys Nº 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona España
www.tecnocalubert.com calubert@tecnocalubert.com TL; 0034931188277-639335284

# CERRADURA MOTORIZADA RIMPOTPLOCK



## Serie CE

Los rimtoplocks son **cerraduras electrónicas de sobreponer reversibles, con cerrojo motorizado.**


Cuando el sensor magnético confirma que la puerta se encuentra alineada con su respectivo marco, el cerrojo de 25mm bloqueará automáticamente la puerta. Una alarma acústica dará la señal de alerta cuando la puerta no se bloquee correctamente. La distancia entre la cerradura y su frontal debe ser de 5mm. El cierre está temporizado durante 5 segundos en el caso de no franquear la puerta.

El acceso desde el exterior se realizará mediante un control de accesos o llave (3 llaves incluidas), y desde el interior se efectuará mediante un pomo, un interruptor, un pulsador, llaves o un control de acceso.

Habitualmente se instala en puertas interiores de madera o metal, disponible un visor de acero protector de la lluvia para aplicaciones exteriores.

Cerraduras eléctricas de seguridad

| | Voltaje 12V dc (850mA) | Sensor magnético | Alarma sonora | Consumo 300mA | Llave | Pulsador | Interruptor | Pomo | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIMTOPLOCK | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | CE 104 |
| | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | CE 105 |
| | ● | ● | ● | ● | | | | ● | CE 106 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | | | | CE 107 |
| | | | | | | | | | Visor protector para CE 109 VCX 100 |

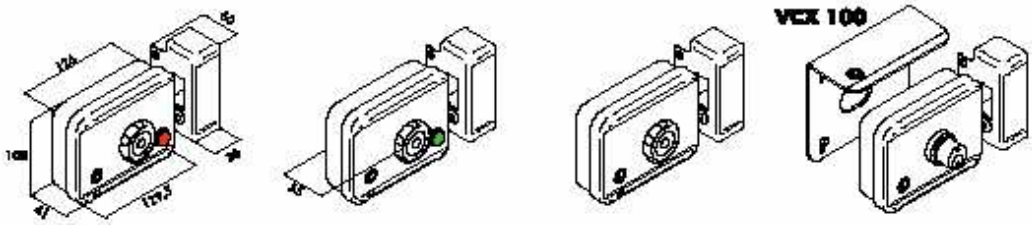


**CE 104** — CON PULSADOR (bloqueo temporal)

**CE 105** — CON INTERRUPTOR (bloqueo permanente)

**CE 106** — CON POMO

**CE 109** — CON CILINDRO

ES

Cerradura Rimtoplock Serie CE Los rimtoplocks son **cerraduras electrónicas de sobreponer reversibles, con cerrojo motorizado.** Cuando el sensor magnético confirma que la puerta se encuentra alineada con su respectivo marco, el cerrojo de 25mm bloqueará automáticamente la puerta. Una alarma acústica dará la señal de alerta cuando la puerta no se bloquee correctamente. La distancia entre la cerradura y su frontal debe ser de 5mm. La apertura/cierre está temporizada de 2 a 8 segundos. El acceso desde el exterior se realizará mediante un control de accesos o llave (3 llaves incluidas), y desde el interior se efectuará mediante un pomo, un interruptor, un pulsador, llaves o un control de acceso. Habitualmente se instala en puertas interiores de madera o metal, disponible un visor de acero protector de la lluvia para aplicaciones exteriores.