
Lluis companys N° 118 Local izquierda 08 810
Sant Pere de Ribes Barcelona
España www.tecnocalubert.com
calubert@tecnocalubert.com TL;
0034931188277-639335284



EVT067

ADOAH040VAS0002E04

Sistemas de conexión

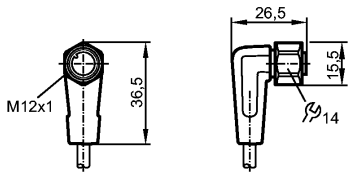

Características del producto

Conector hembra
Para sensores con
Conector M12
Libre de siliconas
contactos dorados
Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria

Datos eléctricos

Alimentación		AC/DC
Tensión de alimentación	[V]	250 AC / 300 DC
Corriente de salida	[A]	4
Clase de protección		II

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100, cULus: máx. 50 °C
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	5…100, cULus: máx. 50 °C
Grado de protección		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Datos mecánicos

Versión		acodado
Material del cuerpo		Carcasa: PVC naranja; junta de estanqueidad: EPDM
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete para la tuerca [Nm]		0,6...1,5
Peso	[kg]	0,088


Conexión eléctrica

Conexionado	cable PVC / 2 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Color del revestimiento	naranja

Conexionado

Colores de los hilos

BK negro
BN marrón
BU azul
WH blanco

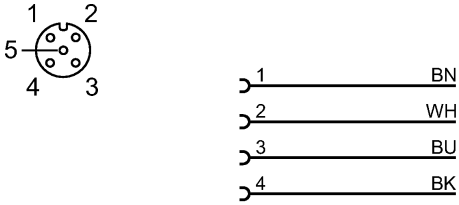

Notas

Cantidad por pack	[Pieza]	1