KC-PSD




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Formato de perfil discontinuo.


CARACTERÍSTICAS

- Kit de montaje que reúne los componentes necesarios para la instalación de un número determinado de placas solares.
- Instalación según sistema de montaje coplanar **SC-PSD.**
- Incluye grapas de fijación rápida para placas ref. **KFRSC3050.**
- Incluye galgas marco **GM-A,** disponibles en altura 30, 35 o 40mm.
- Incluye estructura en perfil de aluminio **PSA-A** en formato de perfil discontinuo.

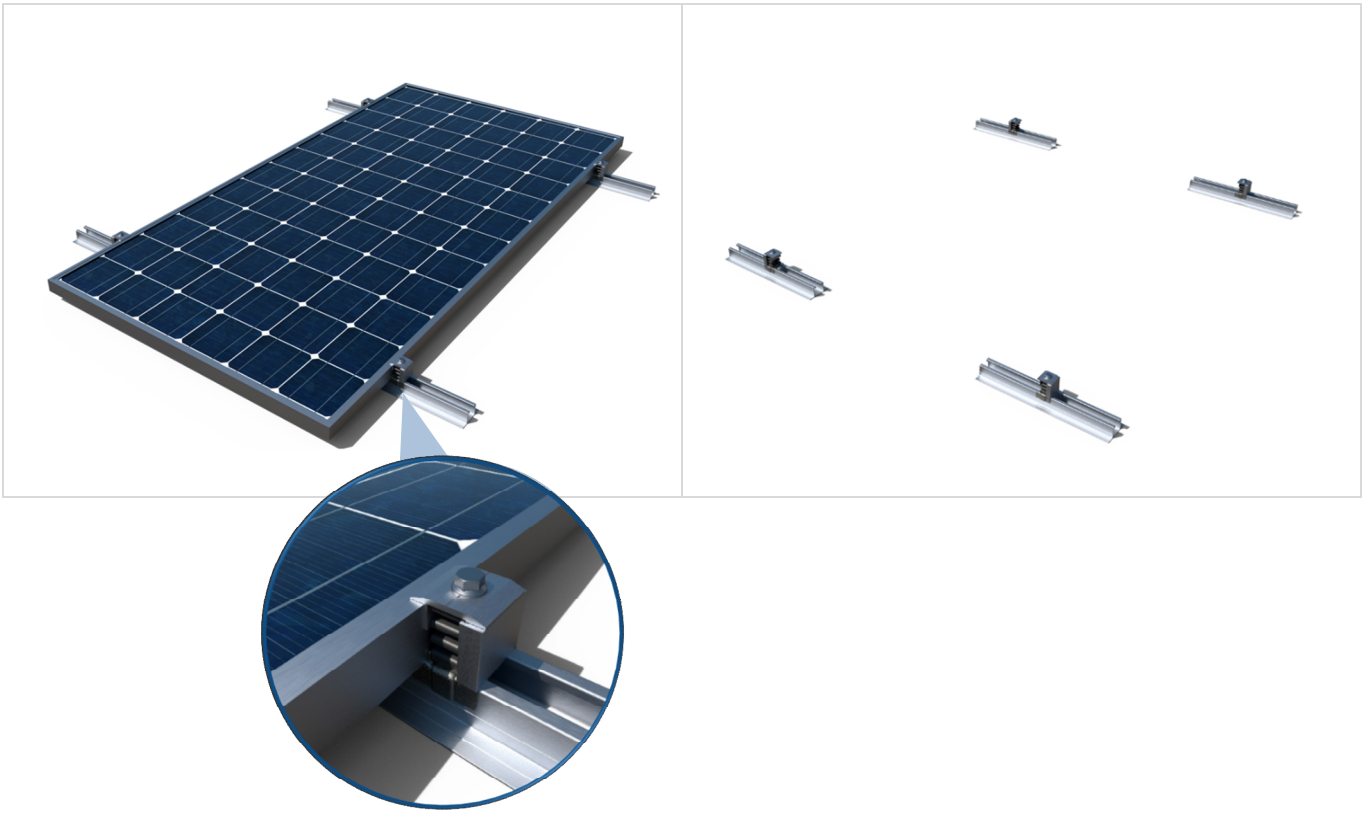


COMPONENTES

Grapa fijación rápida




KFR-SC

Galga de aluminio para marco



GM-A

Perfil de aluminio con alas



PSA-A

APLICACIONES

- Montaje de placas solares en disposición paralela a la superficie de cubierta, sobre cubiertas inclinadas.
- Instalación en cubiertas metálicas, sobre la zona elevada de las grecas, para pasos de greca ≤ 360mm.
- Para placas con marco de 30, 35 o 40mm de altura de marco
- Adaptable a las medidas de los módulos fotovoltaicos estándar.
- Orientación de montaje de las placas tipo retrato (vertical), con disposición de los perfiles perpendicular a la línea de pendiente.
- Fijación del kit directa sobre la propia cubierta, consultar especificaciones en ficha técnica del sistema de montaje **SC-PSD**.

1.GAMA DE KITS


ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	PLACAS	MARCO	LONG. PERF.	MATERIAL		
1	**KCPSD0130**		Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Formato de perfil discontinuo. Para 1 placa	1	30 mm	400 mm	Aluminio	AISI-304	EPDM
	KCPSD0135			1	35 mm	400 mm			
	KCPSD0140			1	40 mm	400 mm			
2	**KCPSD01AM**		Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Formato de perfil discontinuo. Para 1 placa extra	+1	30-40mm	400 mm	Aluminio	AISI-304	EPDM

2.DATOS DE INSTALACIÓN




2.1 KCPSD01

Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Formato de perfil discontinuo. Para 1 placa.





1 placa

Referencia	Componentes Kit		
	Grapa fijación rápida 	Galga de aluminio para marco 	Perfil de aluminio con alas 
KCPSD0130 (H=30mm)	**KFRSC3050** 4 unidades	**GMA030** 4 unidades	**PSAA0400** 4 unidades
KCPSD0135 (H=35mm)	**KFRSC3050** 4 unidades	**GMA035** 4 unidades	**PSAA0400** 4 unidades
KCPSD0140 (H=40mm)	**KFRSC3050** 4 unidades	**GMA040** 4 unidades	**PSAA0400** 4 unidades


Cubierta / complementos de fijación

Consultar fiha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-PSD.**

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)	P (mm)
KCPSD0130	≤ 1200	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	30	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)
KCPSD0135	≤ 1200	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	35	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)
KCPSD0140	≤ 1200	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	40	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)

Plano

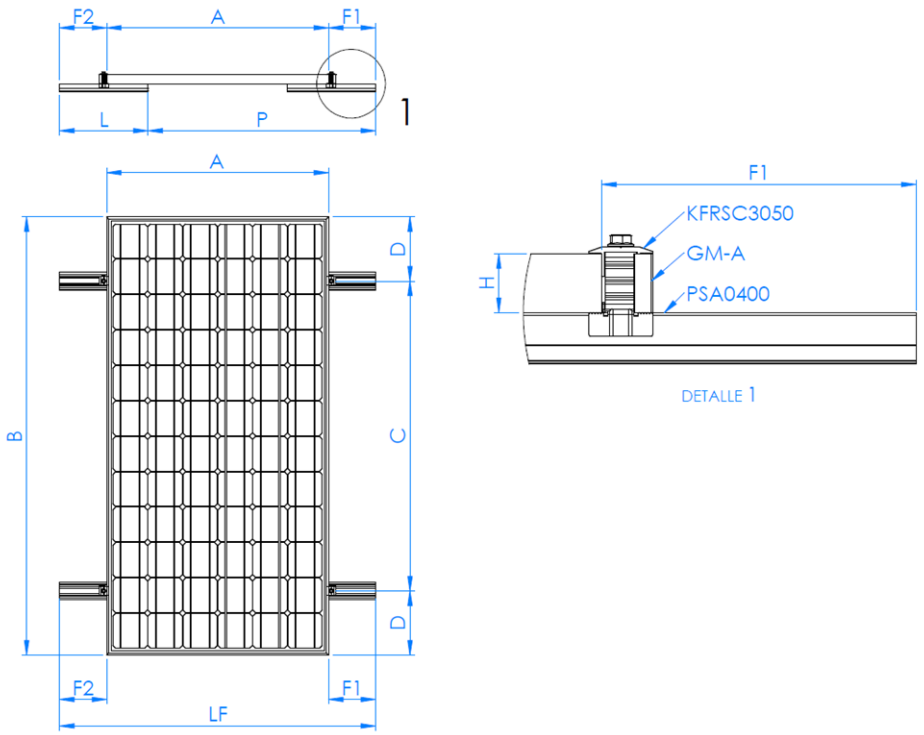

2.2 KCPSD01AM

Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Formato de perfil discontinuo. Para 1 placa extra.











+1 placa

Referencia	Componentes Kit	
	Grapa fijación rápida	Perfil de aluminio con alas
KCPSD01AM	KFRSC3050 2 unidades	PSAA0400 2 unidades





Cubierta / complementos de fijación

Consultar fiha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-PSD.**

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)
KCPSD01AM	≤ 1200	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	35 ÷ 391	40	400

Plano

