KC-GPD




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Kit coplanar con guía perforada Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Formato de guía discontinua.

CARACTERÍSTICAS

- Kit de montaje que reúne los componentes necesarios para la instalación de un número determinado de placas solares.
- Instalación según sistema de montaje coplanar **SC-GPD.**
- Incluye grapas de fijación rápida para placas ref. **KFRSC3050.**
- Incluye galgas marco **GM-A,** disponibles en altura 30, 35 o 40mm.
- Incluye estructura en guía perforada INDEXTRUT SOLAR **GP-XS** en formato de guía discontinua.

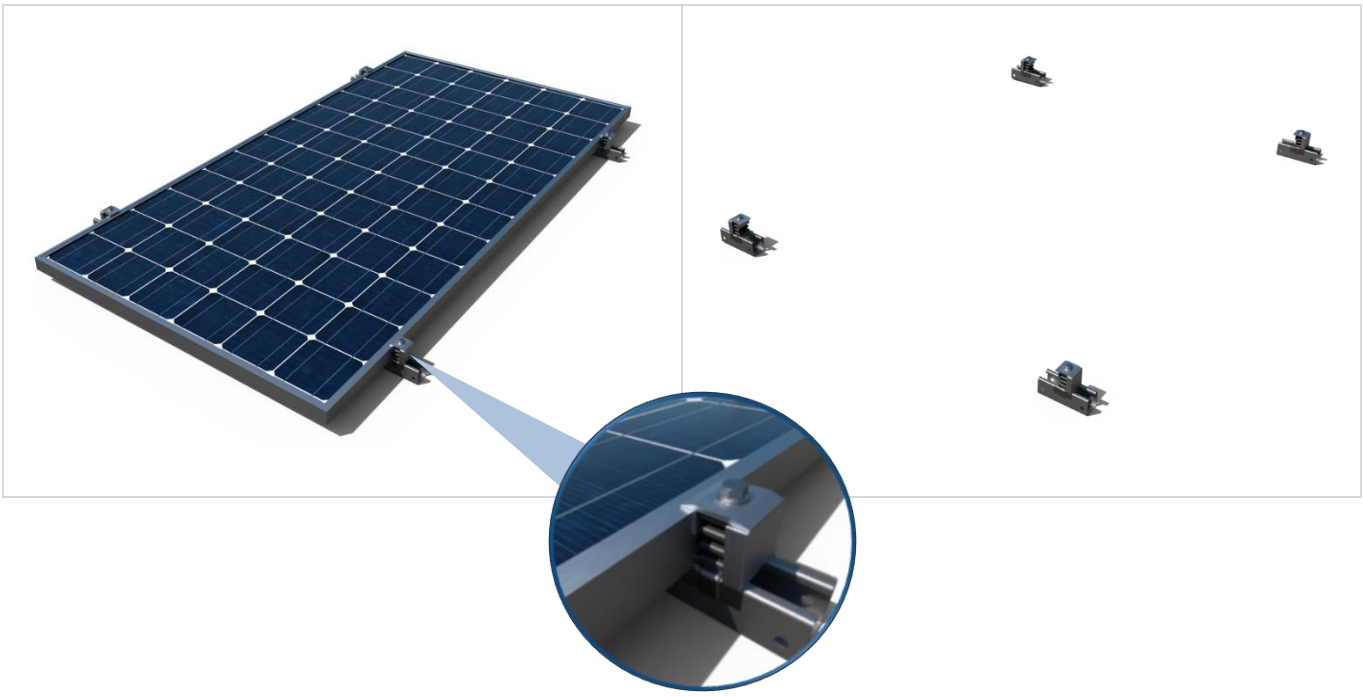


COMPONENTES

Grapa fijación rápida



KFR-SC

Galga de aluminio para marco



GM-A

Guía perforada INDEXTRUT Solar



GP-XS

Tecno Calubert S.L. www.tecnocalubert.com, www.calubert.com
calubert@calubert.com, calubert@tecnocalubert.com +34 93 896 20 94
Lluís Caompanys 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España (Europa)

APLICACIONES

- Montaje de placas solares en disposición paralela a la superficie de cubierta, sobre cubiertas inclinadas.
- Instalación en cubiertas metálicas, sobre la zona elevada de las grecas.
- Para placas con marco de 30, 35 o 40mm de altura.
- Adaptable a las medidas de los módulos fotovoltaicos estándar.
- Orientación de montaje de las placas tipo paisaje (horizontal), con disposición de los perfiles paralela a la línea de pendiente.
- Fijación del kit directa sobre la propia cubierta, consultar especificaciones en ficha técnica del sistema de montaje **SC-GPD**.


1.GAMA DE KITS


ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	PLACAS	MARCO	LONG. GUÍA	MATERIALES			
1	**KCGPD0130**		Kit de montaje coplanar con guía perforada Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Fijación directa. Formato de guía discontinua. Para 1 placa.	1	30 mm	125mm	Acero S280	Aluminio	AISI-304	EPDM
	KCGPD0135			1	35 mm	125mm				
	KCGPD0140			1	40 mm	125mm	Atlantis C4-M			
2	**KCGPD01AM**		Kit de montaje coplanar con guía perforada Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Fijación directa. Formato de guía discontinua. Para 1 placa extra.	+1	30-40mm	125mm	Acero S280	Aluminio	AISI-304	EPDM
							Atlantis C4-M			

2.DATOS DE INSTALACIÓN


2.1 KCGPD01

Kit de montaje coplanar con guía perforada Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR (GP-XS). Formato de guía discontinua. 1 placa.

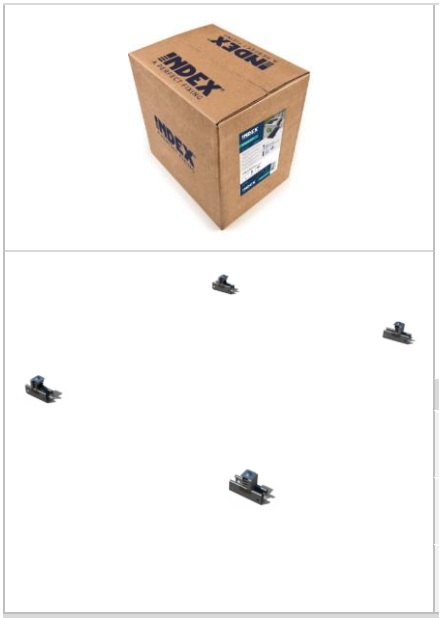



1 placa

Componentes Kit			
Referencia	Grapa fijación rápida 	Galga de aluminio para marco 	Guía perforada INDEXTRUT Solar 
KCGPD0130 (H=30mm)	**KFRSC3050** 4 unidades	**GMA030** 4 unidades	**GPXS4115012** 4 unidades
KCGPD0135 (H=35mm)	**KFRSC3050** 4 unidades	**GMA035** 4 unidades	**GPXS4115012** 4 unidades
KCGPD0140 (H=40mm)	**KFRSC3050** 4 unidades	**GMA040** 4 unidades	**GPXS4115012** 4 unidades


Cubierta / complementos de fijación

Consultar fiha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-GPD.**


Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)	P (mm)
KCGPD0135	≤ 1200	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 116	35 ÷ 116	30	125	L+P	A+26
KCGPD0135	≤ 1200	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 116	35 ÷ 116	35	125	L+P	A+26
KCGPD0140	≤ 1200	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 116	35 ÷ 116	40	125	L+P	A+26

Plano

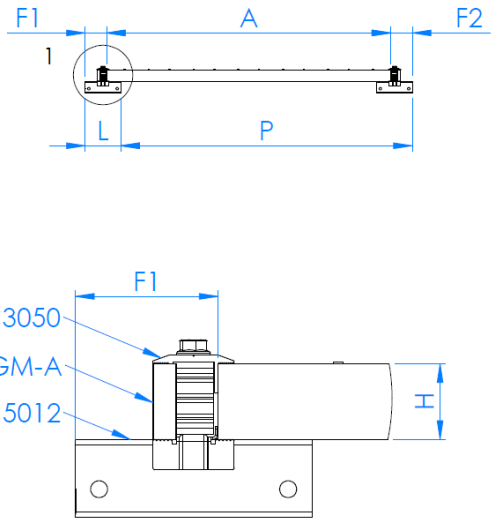



D-1

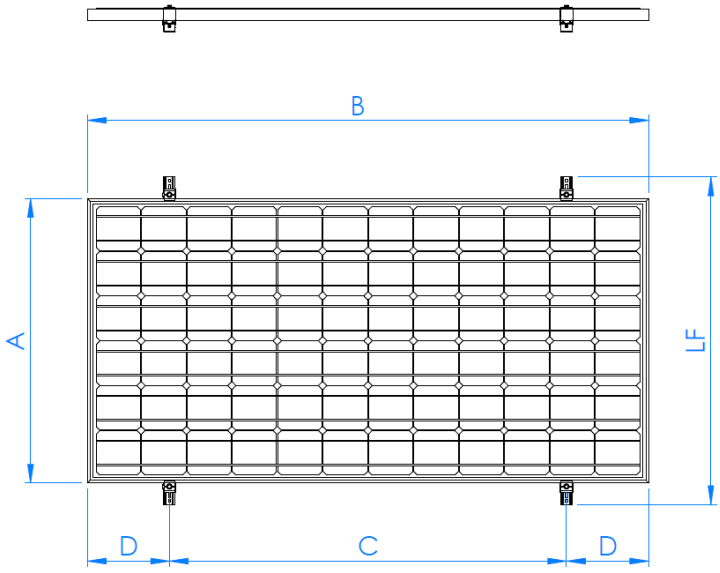

2.2 KCGPD01AM

Kit de montaje coplanar con guía perforada Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR (GP-XS). Formato de guía discontinua. Para 1 placa extra.

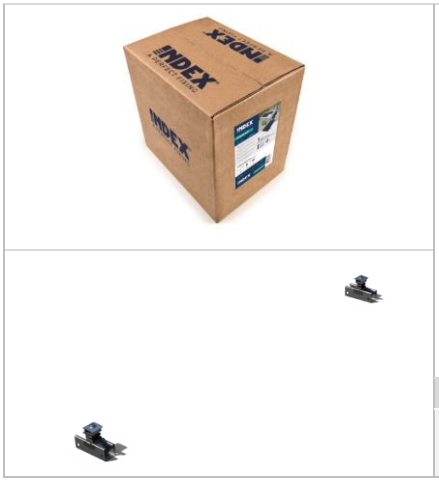



+1 placa

Referencia	Componentes Kit	
	Grapa fijación rápida 	Guía perforada INDEXTRUT Solar 
KCGPD01AM	KFRSC3050 2 unidades	GPXS4115012 2 unidades

Cubierta / complementos de fijación

Consultar fiha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-GPD.**

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)
KCGPD01AM	≤ 1200	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	35 ÷ 116	30-50	125

Plano

