KC-PSA




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO


Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa

CARACTERÍSTICAS


- Kit de montaje que reúne los componentes necesarios para la instalación de un número determinado de placas solares.
- Instalación según sistema de montaje coplanar **SC-PSA.**
- Incluye grapas de fijación rápida para placas ref. **KFRSC3050.**
- Incluye galgas marco **GM-A,** disponibles en altura 30, 35 o 40mm.
- Incluye estructura en perfil de aluminio **PSA-A** en formato de perfil continuo.
- Incluye unión para perfiles ref. **PSAUN200,** con tornillería de instalación **DIN-7504-K A2**.

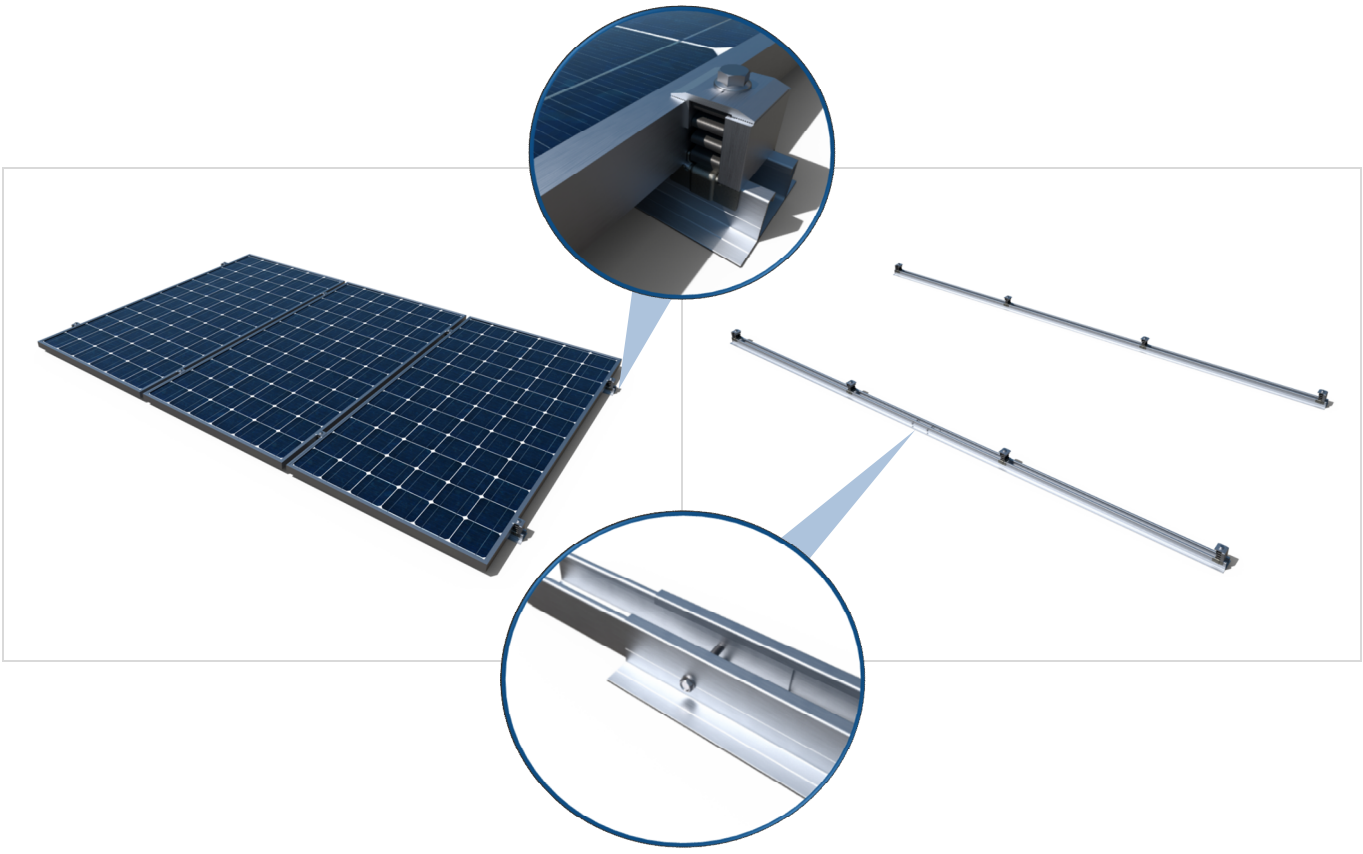


COMPONENTES




KFR-SC



GM-A



PSA-A



PSA-UN



ABE-I

APLICACIONES

- Montaje de placas solares en disposición paralela a la superficie de cubierta, sobre cubiertas inclinadas.
- Instalación en cubiertas metálicas, sobre la zona elevada de las grecas, para cualquier paso de greca.
- Para placas con marco de 30, 35 o 40 mm de altura
- Para tamaño de placa de hasta 1150 mm de ancho
- Orientación de montaje de las placas tipo retrato (vertical), con disposición de los perfiles perpendicular a la línea de pendiente.
- Fijación del kit directa sobre la propia cubierta, consultar especificaciones en ficha técnica del sistema de montaje **SC-PSA**.

1.GAMA DE KITS

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	PLACAS	MARCO	LONG. FILA	MATERIAL		
1	**KCPSA0230**		Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Para 2 placas	2	30 mm	2500 mm	Aluminio	AISI-304	EPDM
	KCPSA0235			2	35 mm	2500 mm			
	KCPSA0240			2	40 mm	2500 mm			
2	**KCPSA0330**		Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Para 3 placas	3	30 mm	3625 mm	Aluminio	AISI-304	EPDM
	KCPSA0335			3	35 mm	3625 mm			
	KCPSA0340			3	40 mm	3625 mm			
3	**KCPSA02AM**		Kit coplanar de ampliación con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Para 2 placas	2	--	2500 mm	Aluminio	AISI-304	EPDM
	KCPSA03AM		Kit coplanar de ampliación con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Para 3 placas	3	--	3625 mm			

2.DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 KCPSA02

Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Para 2 placas



2 placas	Componentes Kit				
Referencia	Grapa fijación rápida	Galga de aluminio para marco	Perfil de aluminio con alas	Unión de perfil PSA-A	Tornillo DIN-7504-K A2
KCPSA0230 (H=30mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA030** 4 unidades	**PSAA1250** 4 unidades	**PSAUN200** 2 unidades	**ABEI5519** 8 unidades
KCPSA0235 (H=35mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA035** 4 unidades	**PSAA1250** 4 unidades	**PSAUN200** 2 unidades	**ABEI5519** 8 unidades
KCPSA0240 (H=40mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA040** 4 unidades	**PSAA1250** 4 unidades	**PSAUN200** 2 unidades	**ABEI5519** 8 unidades


Cubierta / complementos de fijación

Consultar fiha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-PSA.**

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)
KCPSA0230	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	30	2500	2500
KCPSA0235	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	35	2500	2500
KCPSA0240	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	40	2500	2500

Plano

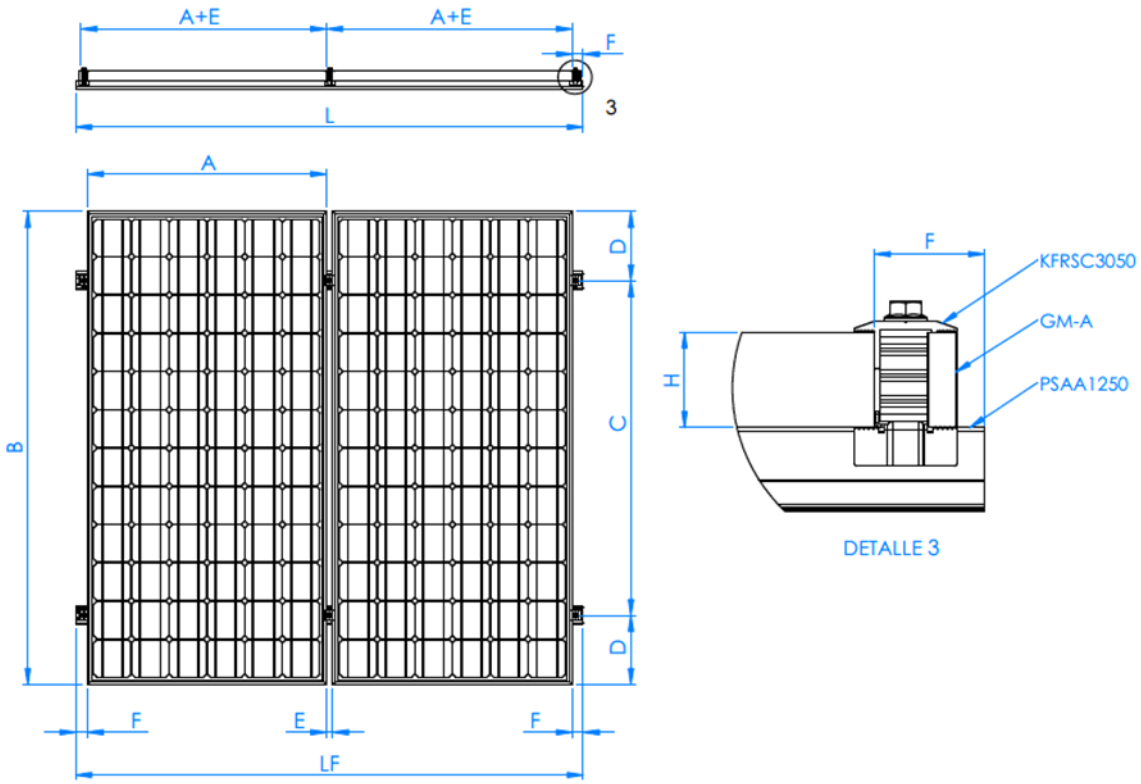


2.2 KCPSA03




Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Para 3 placas







3 placas

Referencia	Componentes Kit				
	Grapa fijación rápida 	Galga de aluminio para marco 	Perfil de aluminio con alas 	Unión de perfil PSA-A 	Tornillo DIN-7504-K A2 
KCPSA0330 (H=30mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA030** 4 unidades	**PSAA1875** 4 unidades	**PSAUN200** 4 unidades	**ABEI5519** 16 unidades
KCPSA0335 (H=35mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA035** 4 unidades	**PSAA1875** 4 unidades	**PSAUN200** 4 unidades	**ABEI5519** 16 unidades
KCPSA0340 (H=40mm)	**KFRSC3050** 6 unidades	**GMA040** 4 unidades	**PSAA1875** 4 unidades	**PSAUN200** 4 unidades	**ABEI5519** 16 unidades


Cubierta / complementos de fijación


Consultar fiha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-PSA.**

Tabla de medidas


Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)	LU/2 (mm)
KCPSA0330	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	50÷70	30	1875	3750	100
KCPSA0335	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	50÷70	35	1875	3750	100
KCPSA0340	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	50÷70	40	1875	3750	100

Plano

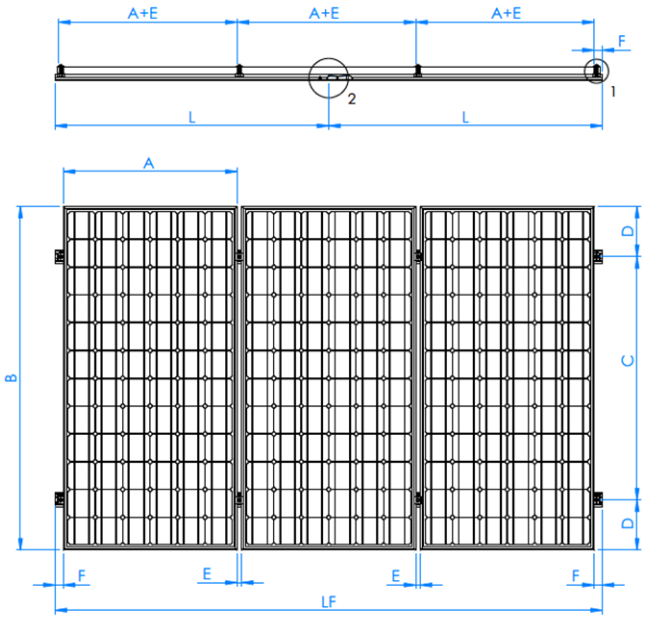

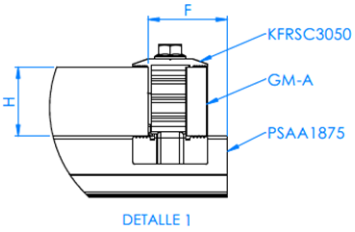

DETALLE 1

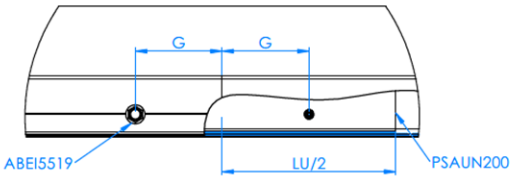


DETALLE 2
SECCION PARCIAL ZONA DE UNION PERFILES

2.3 KCPSA-AM




Kit coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa. Para 3 placas







3 placas

Referencia	Componentes Kit			
	Grapa fijación rápida 	Perfil de aluminio con alas 	Unión de perfil PSA-A 	Tornillo DIN-7504-K A2 
KCPSA02AM	KFRSC3050 4 unidades	PSAA1250 4 unidades	PSAUN200 4 unidades	ABEI5519 16 unidades
KCPSA03AM	KFRSC3050 4 unidades	PSAA1875 4 unidades	PSAUN200 4 unidades	ABEI5519 16 unidades

Cubierta / complementos de fijación

Consultar fiha técnica correspondiente al sistema de montaje **SC-PSA.**

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)	LU/2 (mm)
KCPSA02AM	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	50÷70	30	1250	2600	100
KCPSA03AM	≤ 1150	≤2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥35	50÷70	35	1875	3850	100

Plano

